


CAPATEK 66 FV er en industriell sveiestrømkilde med kapasitiv utladning som er i stand til å sveise M3 til M8 stender i stål, rustfritt stål, aluminium og messing til tynne metallplater uten å etterlate merker eller deformasjoner på materialet. Den unike og ergonomiske tilbaketrekingspistolen, med kraftjustering og avtrekker, tilbyr ultrarask sveising. «FV»-teknologi tillater drift på alle enfasede strømforsyninger (85 til 265 V).

MAKSIMAL YTELSE

- 66 mF kondensatorutladning.
- Ladetid fra 0 til 5 s.
- Stort utvalg av piggstørrelser fra M3 til M8.
- Kompatible stenderlengder: 6 til 40 mm.

OPPBEVARINGSPISTON

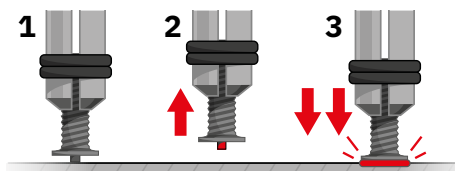

- Justerbar kraft mellom 20 og 50 N, med deksel for å forhindre utilsiktede justeringer.
- Krypjustering fra 1 til 5 mm med deksel for å forhindre utilsiktede justeringer.
- Uavhengig stativdesign med bajonettlås for større pistolstabilitet under sveising og enklere chuckinstallasjon.
- Utløser for enkel kontroll av sveisehandlingen.
- LED-belysning av sveisesonen. **Unik for markedet**, med flere funksjoner:
 - **Hurtig blinkende** LED, feil, feil innstillinger, maskin under belastning.
 - **Sakte blinkende** LED, ønsket piggtall oppnådd.

INTUITIVT GRENSESNIITT

- Justerbar spenning fra 50 V til 200 V.
- Innstilling av lås.
- Piggteller med justerbar terskel (inkrementell eller dekrementell).

INDUSTRIELL DESIGN

- Beskyttet mot overspenning opp til 400 V (PROTEC 400).
- Forsterket hylster og anti-sjokkputer på alle utvendige overflater.
- Enkel endring av sveisepolaritet med 35/50 bajonettkobling.
- Leveres med to delte jordklemmer for å unngå effekten av magnetisk blåsing.
- Håndtak med integrert nettkabelholder.
- Ventilasjon etter behov.
- PÅ/AV-bryter plassert på baksiden av generatoren.»



- Leveres med:
- Inntrekkspistol (3 m)
 - Separate doble jordklemmer
 - 1 pigghuck (M6)

Brukergrensesnitt ekstremt enkel å bruke:



- 1- Spenningsjustering, med innstillingslås.
- 2- Tilgang til avansert meny:
 - Stud telling



Valgfri:

Tilbehørsboks med dor for stendere (M3, M4, M5, M6 og M8)
080935

											IP
	50/60 Hz	2 m	5 A	66 mF	50 → 200 V	M3 → M8	RETRETTE (660 g)	3 m	3 m	24 x 29 x 39	IP21