

**Professional Extreme 8.7 - 1500x1000x100 Plasmanitrert - bordside med diagonalt rutenett
4x Ben standard 750mm som gir en bord høyde / arbeidshøyde på 850mm**


- Herdet verktøy stål X8.7 + Plasmanitrert
- Material tykkelse ca. 11,5 – 13 mm
- Bordkant laget av høykvalitets stål S355J2+N + Plasmanitrert
- Borehull Ø 16 mm
- Borehull rutenett på overflaten 50x50 mm
- Hjørner, kanter og borehull avrundet
- Bordside høyde 100 mm
- Borehull på bordsiden i diagonalt rutenett
- Skala på bord overflaten
- Sveisebordet er forsterket på undersiden
- Rutenettlinjer tillater presise konstruksjoner
- Vekt 279 kg



50mm rutenett & skala:



Forsterket på undersiden i lengde og bredde:



Priser:

Bord 1500x1000mm uten tilbehør	Kr. 29.688,-	
Bord 1500x1000mm inkl tilbehørsett Basic 1	Kr. 40.164,-	(veil 45.780,-)
Bord 1500x1000mm inkl tilbehørsett Basic 2	Kr. 47.052,-	(veil 54.672,-)

Kan også oppgraderes til bein med hjul, totalpris for alle 4 bein:	Kr. 2.928,-
Samt bein med hjul som har høydejustering, totalt for alle 4 bein	Kr. 4.416,-

Basic sett 1:



Basic sett 2:



Noen populære opsjoner:

Verktøyvogn	Sub Table Box	Bordpresse 2,5t.	Skrustikke 100	Skrustikke 125	Skrustikke 150
Kr. 7.056,-	Kr. 5.976,-	Kr. 11.803,-	Kr. 2.472,-	Kr. 3.576,-	Kr. 4.440,-



Sett med kjeve deksler til skrustikker:

Til 100mm skrustikke	Kr. 588,-
Til 125mm skrustikke	Kr. 648,-
Til 150mm skrustikke	Kr. 732,-



Alle priser er eks mva og frakt.

Spesifikasjoner om bordet:

Verktøystål 8.7
Plasmanitrert
BAR Belagt

50mm rutenett
Skala langs bordsiden

Hull hvert 25mm
Langs bordsiden

Bordside 100mm høy



Bordet er i tillegg BAR belagt = Black Anti Rust beskyttelse

Herdet ca 35 timer i spesial plasmanitreringsovn som gjør at bordet er ekstremt hard

Hardheten (Verktøystål) + plasmanitreringen + BAR belegget gjør bordet motstandsdyktig mot sveisesprut, skrapet og slag. Vår anbefaler ved kjøp av sveisebord er og alltid velge Verktøystål bord som er plasmanitrert.

Bordet har rutenett på bordet som hjelper og spenne opp rett. Skala langs hele bordsidene

Maks vekt på bordet: 4000 kg (Med kraftigere bein kan du ha mye mer)

Materialtykkelse ca 11,5 - 13mm (etter bordstørrelse).

Slagtest:

Her ser du stål VS verktøystål i en slagtest. Verktøystålet får ingen merker mens stålet får store hakk. Når en tenker da 10-20 år frem i tid med av og på med konstruksjoner og sveising er bord av verktøystål et meget smart valg.



Noen populære opsjoner:

Sub Table Box

med 2 Skuffer:

Kr. 5.976,-




med 3 Skuffer

Kr. 6.552,-



Pakke med 2 stk Sub Table

Kr. 9.768,-

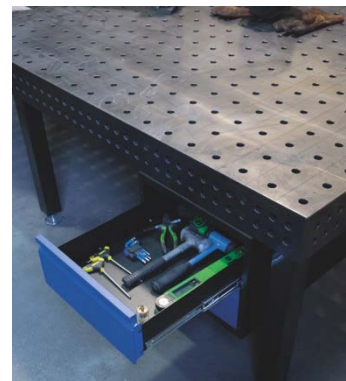

Verktøyvogn

Kr. 8.640,-



Bordpresse 2,5 tonn

Rett opp eller bøy materialer osv

Du kan få prismer til forskjellige rør dimensjoner

Kr. 12.876,-



Skrustikke 100

Vekt: 9,5 kg

Kr. 2.472,-



Skrustikke 125

17,5 kg

Kr. 3.576,-



Skrustikke 150

24 kg

Kr. 4.440,-



Sett med kjeve deksler til skrustikker:

Til 100mm skrustikke

Til 125mm skrustikke

Til 150mm skrustikke

Kr. 588,-

Kr. 648,-

Kr. 732,-



Rørproduksjon? Hvordan få røret i rett høyde:

Prismene til rørene kan brukes på forskjellige måter for og komme i rett posisjon som illustrert i bildene under. Har du flatt materiale bruker du bare skruunderlag og støttehøyde justerbare uten prisme til og komme i rett høyde.

Bilde 1:

Vi har satt støttehøyde justerbar oppi skrunderlag Ø80, da kommer du fint opp i høyden og du kan enkelt justere inn høyden.

Bilde 2:

Skunderlag Ø80 er ikke avhengig av hullbilde og kan plasseres fritt på bordet.

Bilde 3, 4 og 5:

Du kan og bruke vinkler og anslag til og komme i rett høyde

1. Skruunderlag




2. Støttehøyde justerbar




3. Prisme




Bilde 1:

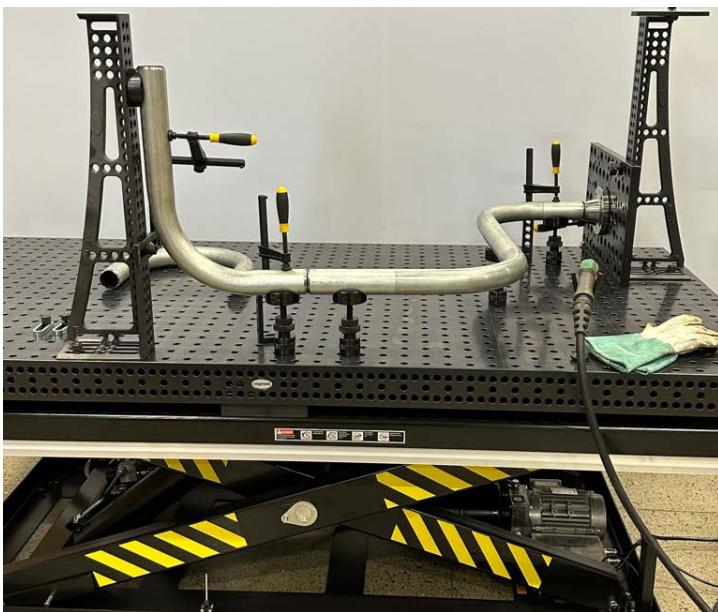

Bilde 2:

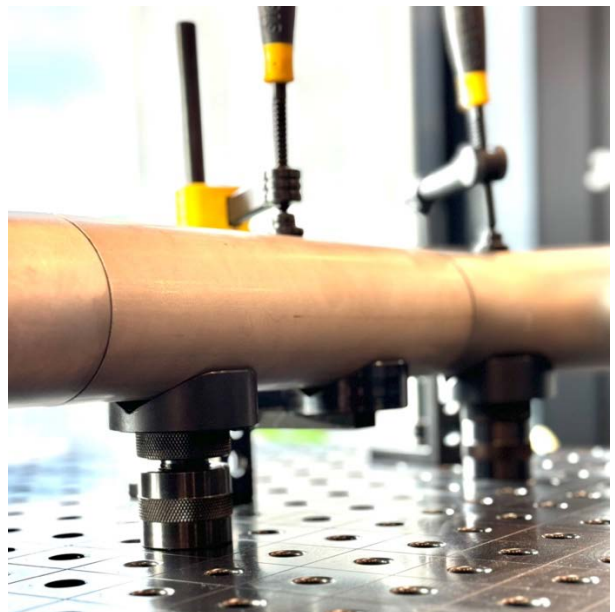

Bilde 3, 4 og 5

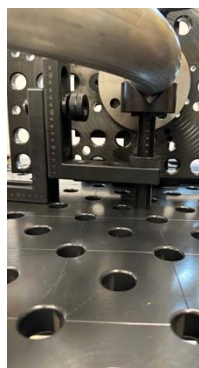

Prisme til rør


Prismer til rør til i stål, polyamid og aluminium, prisene under er prismer i stål
Vario har 2 spor som gjør du kan bruke den til rør og firkantør

Vario, maks Ø50mm	Kr. 456,-
Til rør maks Ø80mm	Kr. 336,-
Til rør maks Ø100mm	Kr. 456,-
Til rør maks Ø400mm	Kr. 588,-



Med prisme ligger rørene stødig og godt, samt du får røret opp fra bordet og kommer bedre til når du sveiser


Vario:



Prisme til maks Ø80:



Prisme til maks Ø400:

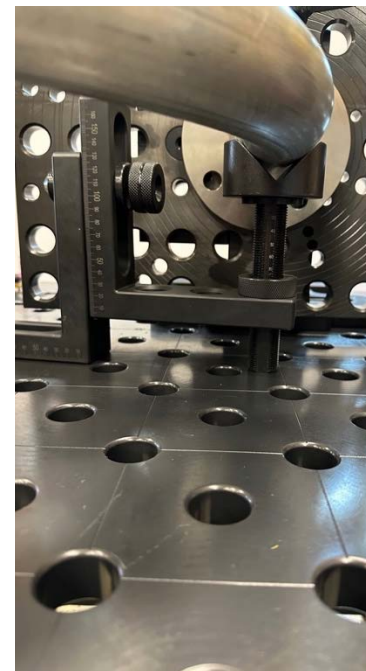

Skruunderlag Ø80

Høydejusterbar 75-110mm

Skuunderlag Ø80 kan plasseres fritt på bordet og du er ikke avhengig av Hullbildet i bordet, noe som er viktig ved rør i grader

Kr. 708,-



Støttehøyde justerbar

Perfekt til og støtte din konstruksjon i rett høyde med skala som hjelper deg og komme i rett høyde
Kan også brukes sammen med prismer

Diameter Ø45mm

Kr. 552,-



Skivesett med støtter 11 deler


Hjelper deg og komme i rett høyde


Selve stagen kan du bruke i hull, vinkler og skuunder Ø80

Alle ringer er merket med mm på tykkelsen

Prisme til rør kan skrus fast på toppen av stagen


Kr. 576,-



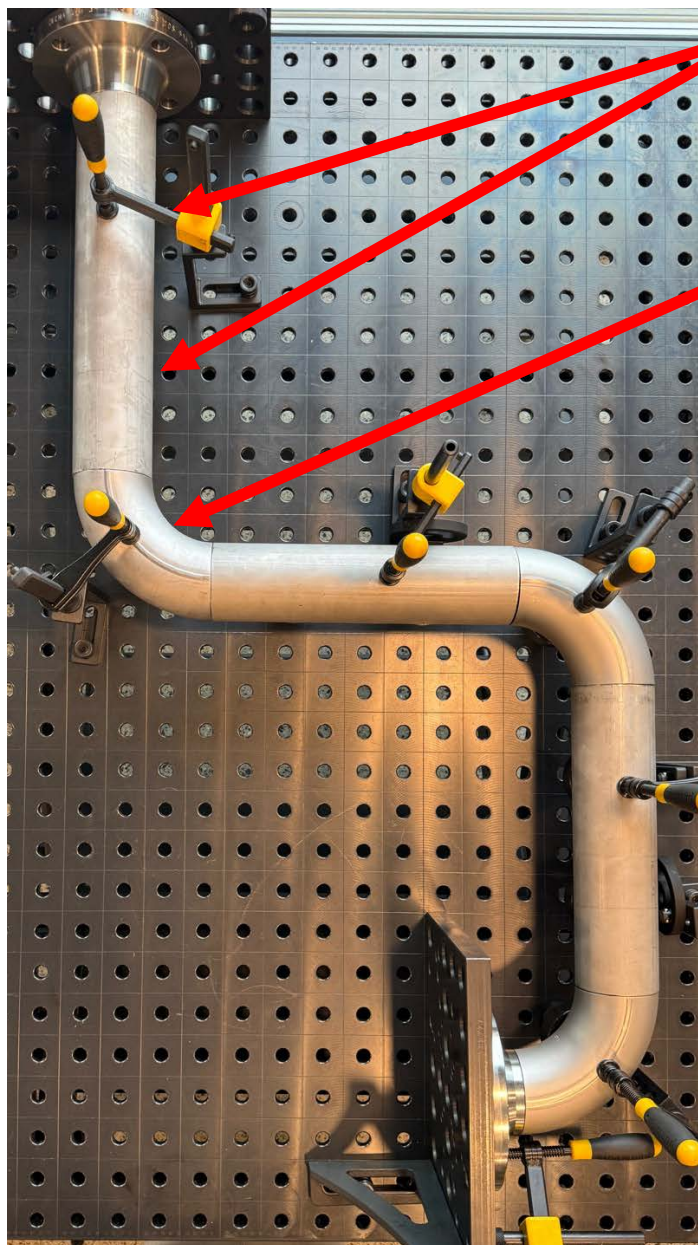

Under her bruker vi støttehøyde justerbar, denne går i hullene og du vett da at røret står i rett stilling 90 grader ut.

Skal du ut i grader, eller som her, bend, så under her bruker vi skruunderlag Ø80 som kan plasseres fritt på bordet og er ikke avhengig av hullsystemet.

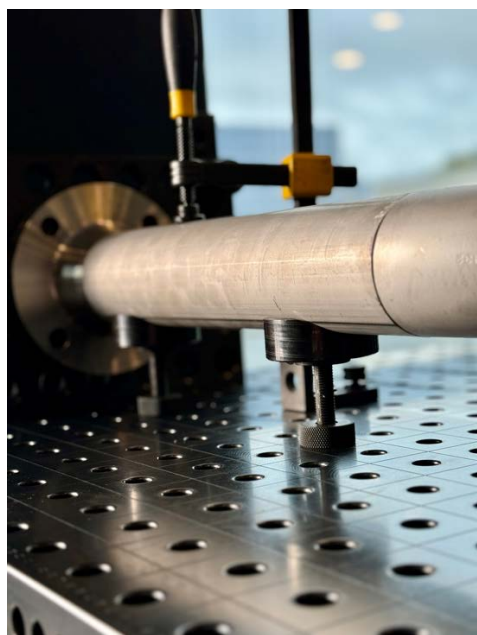

Oppspenningsplate 550 for DIN flens med fikseringsbolt - nitrt - 550x350mm


- Til flens DIN 2632 / 2633 nominell bredde DN 15 - DN 400

Flens DIN 2634 / 2635 nominell bredde DN 50 - DN 300

Leveransen av oppspenningsplaten 550 inneholder:

2x fikseringsbolt Ø 13,8	2x fikseringsbolt Ø 17,8	2x fikseringsbolt Ø 21,8
2 x fikseringsbolt Ø 25,8	2x fikseringsbolt Ø 29,8	2x fikseringsbolt Ø 32,8

Pris 1 Stk. 280220.p Kr. 7.488,-

**Oppspenningsplate 350 for DIN flens med fikseringsbolt - nitrt - 350x250mm**

Dim350x250mm - til flens DIN 2633, nominell bredde DN 15 - DN 200

Leveransen av oppspenningsplaten 350 inneholder:

2x fikseringsbolt Ø 13,8	2x fikseringsbolt Ø 17,8	2x fikseringsbolt Ø 21,8
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Pris 1 Stk. 280221.P Kr. 6.360,-

**US-Norm: Oppspenningsplate 150 lbs med fikseringsbolt - nitrt - 350x250mm**

- ANSI / ASME B 16,5 150 lbs - fra 1/2" - 8"

Leveransen av oppspenningsplaten 150 lbs inneholder:

2x fikseringsbolt Ø 15,5	2x fikseringsbolt Ø 18,9	2x fikseringsbolt Ø 22,2
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Pris 1 Stk. 280250.P Kr. 6.900,-

**US-Norm Oppspenningsplate 300 lbs med fikseringsbolt - nitrt - 350x250mm**

ANSI / ASME B 16,5 300 lbs - fra 1/2" - 8"

Leveransen av oppspenningsplaten 300 lbs inneholder:

2x fikseringsbolt Ø 15,5	2x fikseringsbolt Ø 18,9	2x fikseringsbolt Ø 22,2
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Pris 1 Stk. 280251.P Kr. 7.848,-


**Oppspenningsplate 400-600 lbs med fikseringsbolt - nitrt - 350x250mm**

ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs - fra 1/2" - 6"

Leveransen av oppspenningsplaten 400-600 lbs inneholder:

2x fikseringsbolt Ø 15,5	2x fikseringsbolt Ø 18,9	2x fikseringsbolt Ø 22,2
2x fikseringsbolt Ø 25,2	2x fikseringsbolt Ø 28,2	

Pris 1 Stk. 280252.P Kr. 8.172,-

**Oppspenningsplater er i system 28**

For og feste oppspenningsplaten til system 16 behøver du 2 stk kombi bolt 28-16

Pris pr stk Kr. 624,- = Kr. 1.248,-



Sett 1:

Tilbudspris Kr. 12.804,- (veil 15.540,-)

**Sett 2:**

Tilbudspris Kr. 22.896,- (veil 22.896,-)

**Sett 3:**


Tilbudspris Kr. 33.912,- (veil Kr. 42.288,-)

**Sett 4:**


Tilbudspris Kr. 64.764,- (veil Kr. 51.516,-)

**Sett 5:**

Tilbudspris Kr. 68.040,- (veil Kr. 80.664,-)

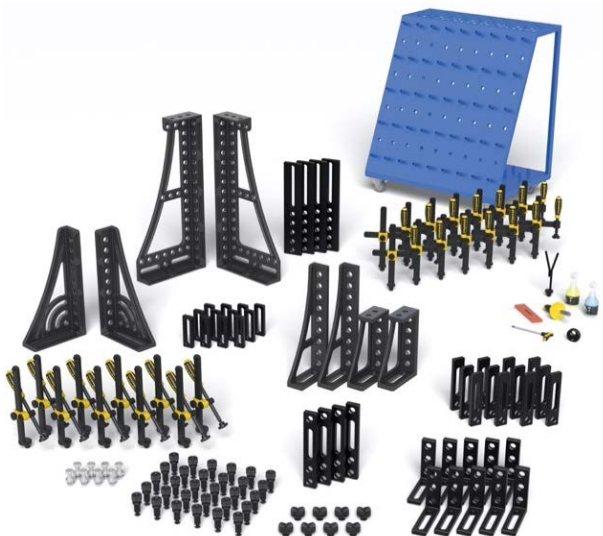

Bilde fra vårt lager og showroom:

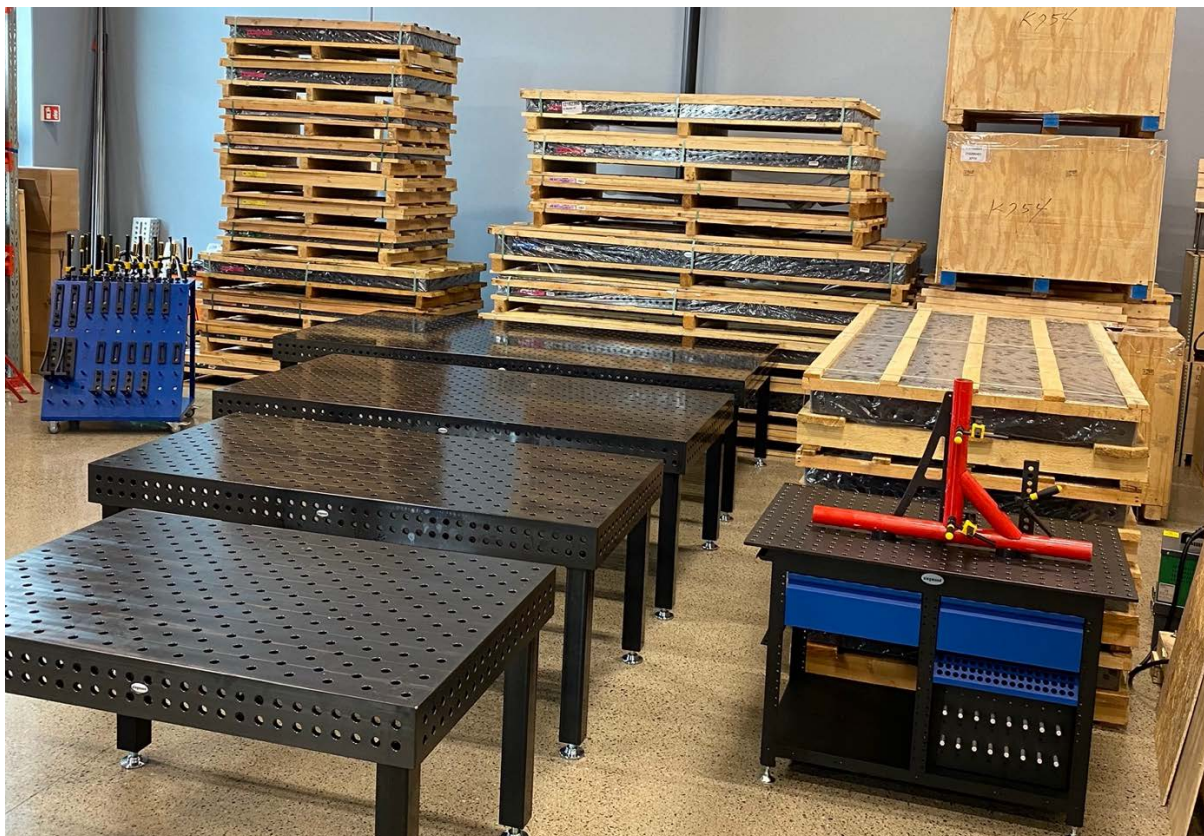

Eksempler på bruk:



