


siegmund

SVEISE OG OPPSPENNINGSSYSTEMER

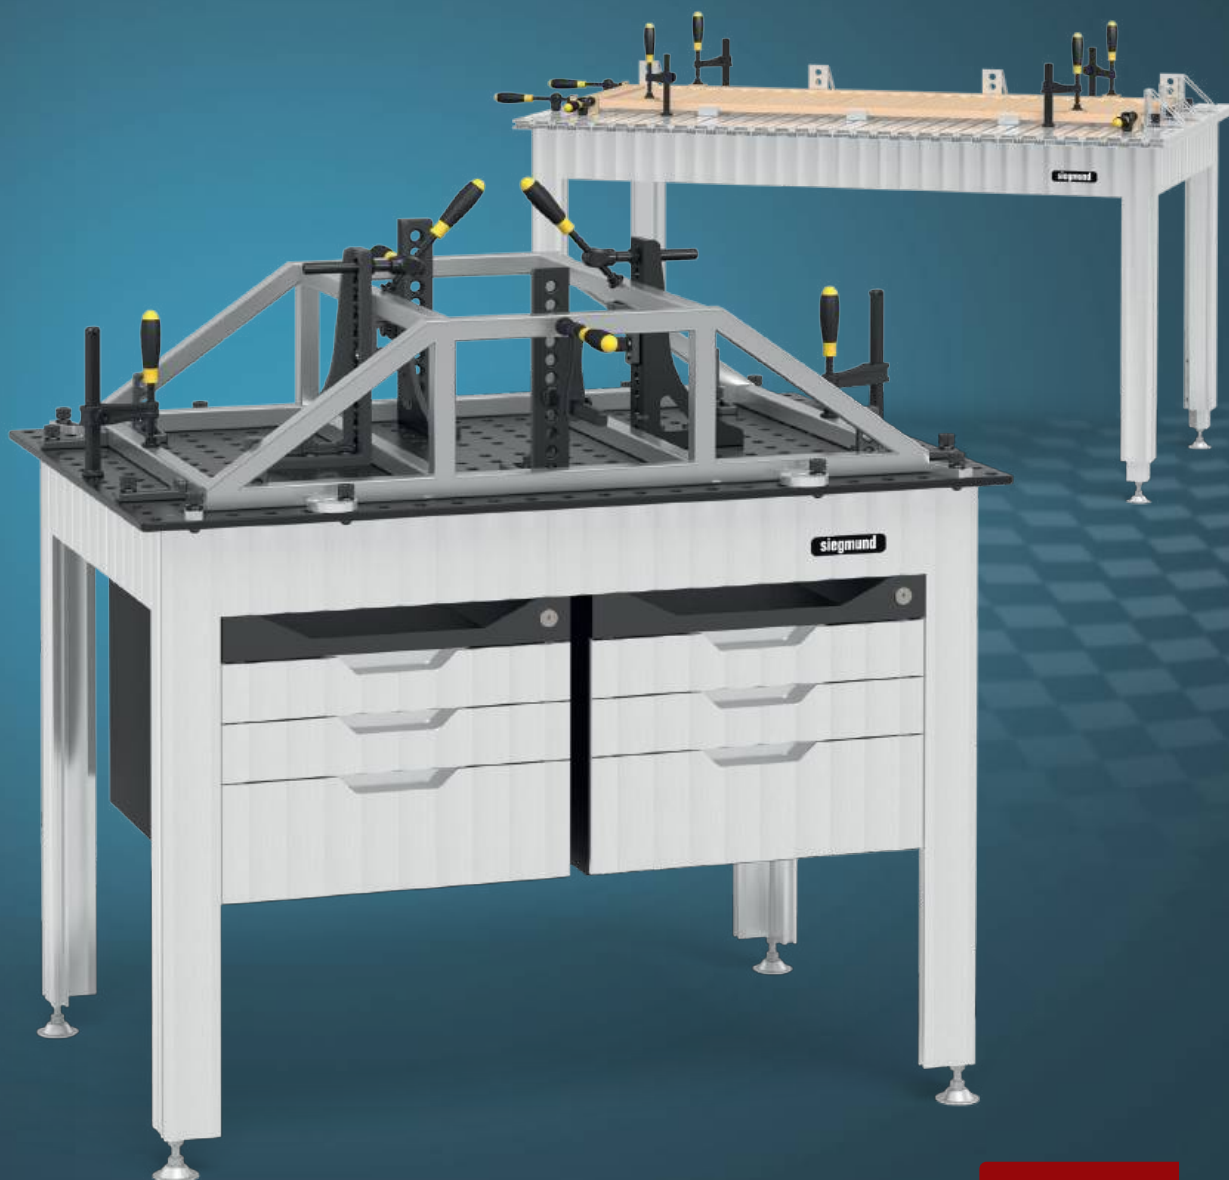

NEW

**DEN PROFESJONELLE
ARBEIDSBENKEN FRA SIEGMUND**

robust, allsidig og gjennomtenkt

Bernd Siegmund GmbH: Suksesshistorie fra Oberottmarshausen

For over 30 år siden grunnla Bernd Siegmund selskapet, som nå drives av sønnen, Daniel Siegmund, i andre generasjon. Som verdens nummer 1 innen sveisebord er vi representert globalt med fem europeiske lokasjoner og et salgsnettverk i over 60 land.

Våre produkter står for maksimal funksjonalitet og eksklusiv design og brukes i nesten alle bransjer. I tillegg til maskin-, anleggs-, metall- og kjøretøykonstruksjon er de spesielt populære innen prototypekonstruksjon og serieproduksjon med og uten robottilkobling. Sveise- og klembordsystemene er basert på et gjennomtenkt og fleksibelt modulsistem. I kombinasjon med vårt store utvalg av tilbehør tilbyr vi en enkel og tidsbesparende løsning for enhver utfordring.

Entusiasmen til våre kunder oppmuntrer oss til nye utviklinger og innovative løsningskonsepter. Vårt mål er å holde fast ved denne visjonen og hele tiden utvikle oss selv og våre produkter. Vi er i stand til å gjøre dette ved hjelp av våre ansatte, som er forpliktet til selskapet hver dag med hjerte, sinn og energi.



**Skaff deg
arbeidsbenken!**

**Starter fra
8.292 NOK**

**Alle produkter og gjeldende
priser finner du online på vår
nettside.**



[www.siegmund.com/
workbench-info](http://www.siegmund.com/workbench-info)


MIDTPUNKTET I VERKSTEDET DITT

**Siegmond Arbeidsbenk:
robust, allsidig og gjennomtenkt**

Enten du sager, skrur eller monterer, tilbyr den høykvalitets Siegmund-arbeidsbenken deg den stabile og slitesterke arbeidsflaten du trenger for presist og sikkert arbeid. Allsidig i bruk for tre- og metallbearbeiding, reparasjoner eller kreative prosjekter, og er det ideelle grunnlaget for effektivt arbeid og profesjonelle resultater. Stol på kvalitet når det gjelder som mest.



Siegmond-arbeidsbenken tilpasser seg dine behov: Velg mellom plasmanitrerte stålplater eller lette aluminiumsplater, og supplér dem med våre MDF-beskyttelsesplater. Takket være det modulære systemet kan arbeidsbenken fleksibelt utvides – for eksempel med skuffer, forlengelsesbord for maskiner eller forlengelser av arbeidsflater.

- ✓ stabil og slitesterk arbeidsflate til presist arbeid
- ✓ allsidig til metallbearbeiding, trekonstruksjoner eller reparasjoner
- ✓ forskjellige benkeplater av høy kvalitet å velge mellom
- ✓ modulært utvidbar med skuffer eller forlengelsesbord
- ✓ ergonomisk arbeid takket være høydejusterbare ben
- ✓ individuelt konfigurerbar til alle verkstedstørrelser
- ✓ perfekt kombinasjon av funksjonalitet og design

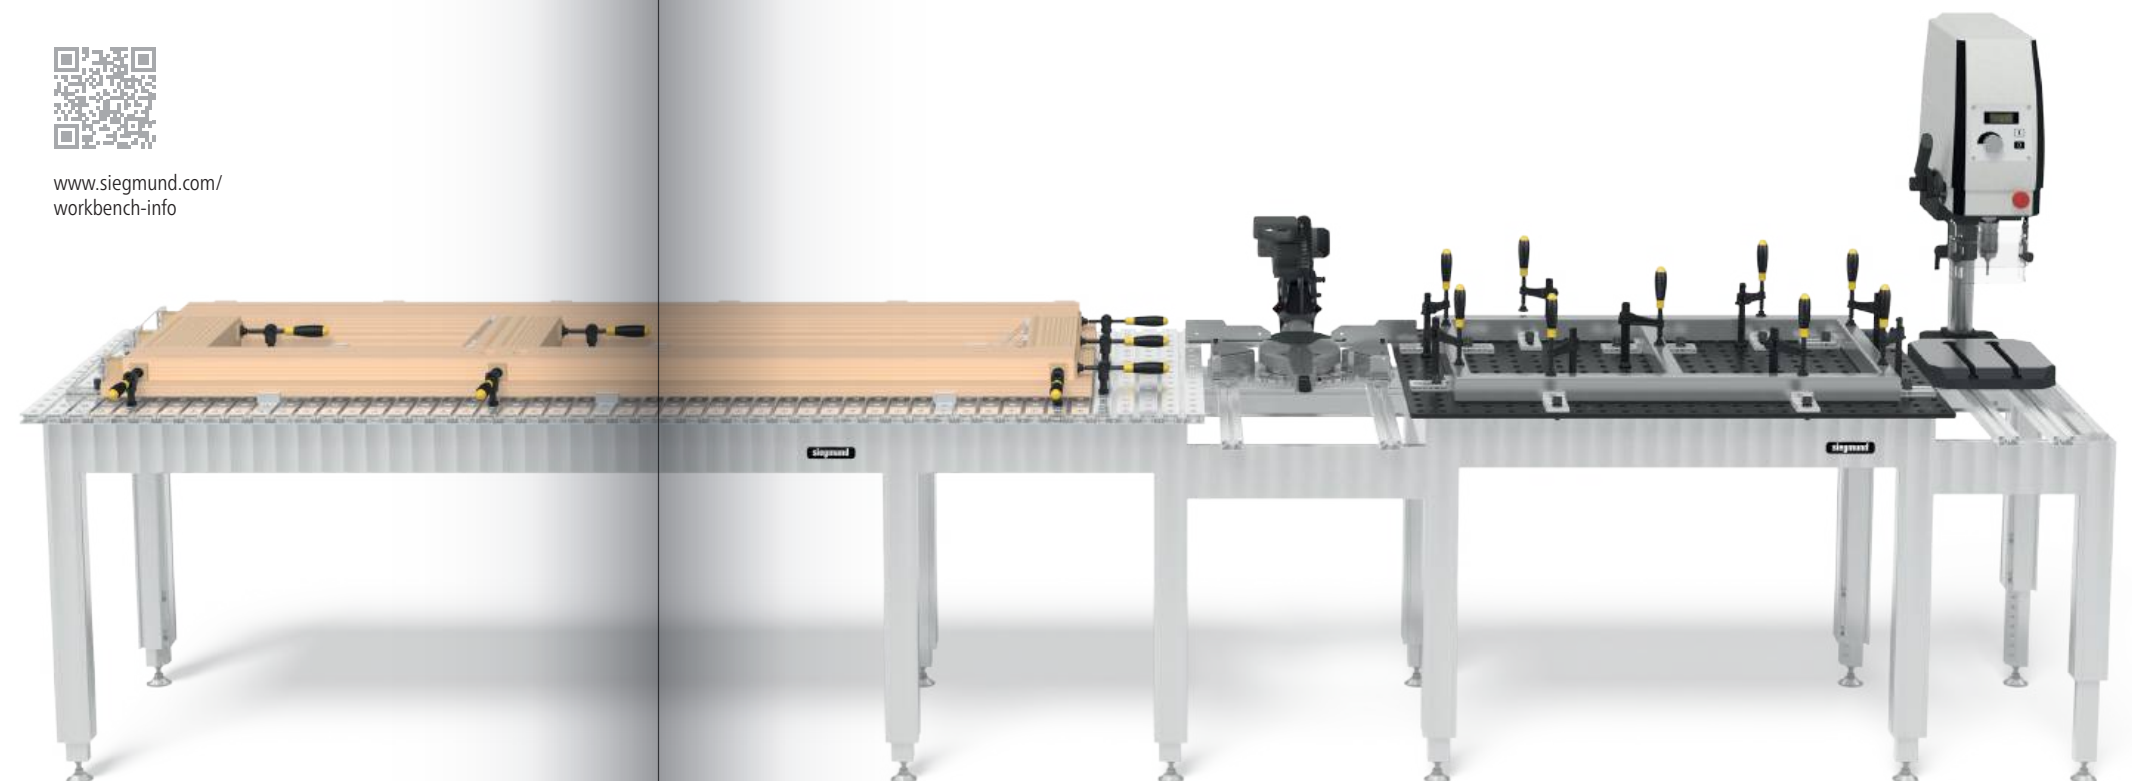

DEN PROFESJONELLE ARBEIDSBENKEN FRA SIEGMUND


Utstyr verkstedet ditt nå med en komplett pakke

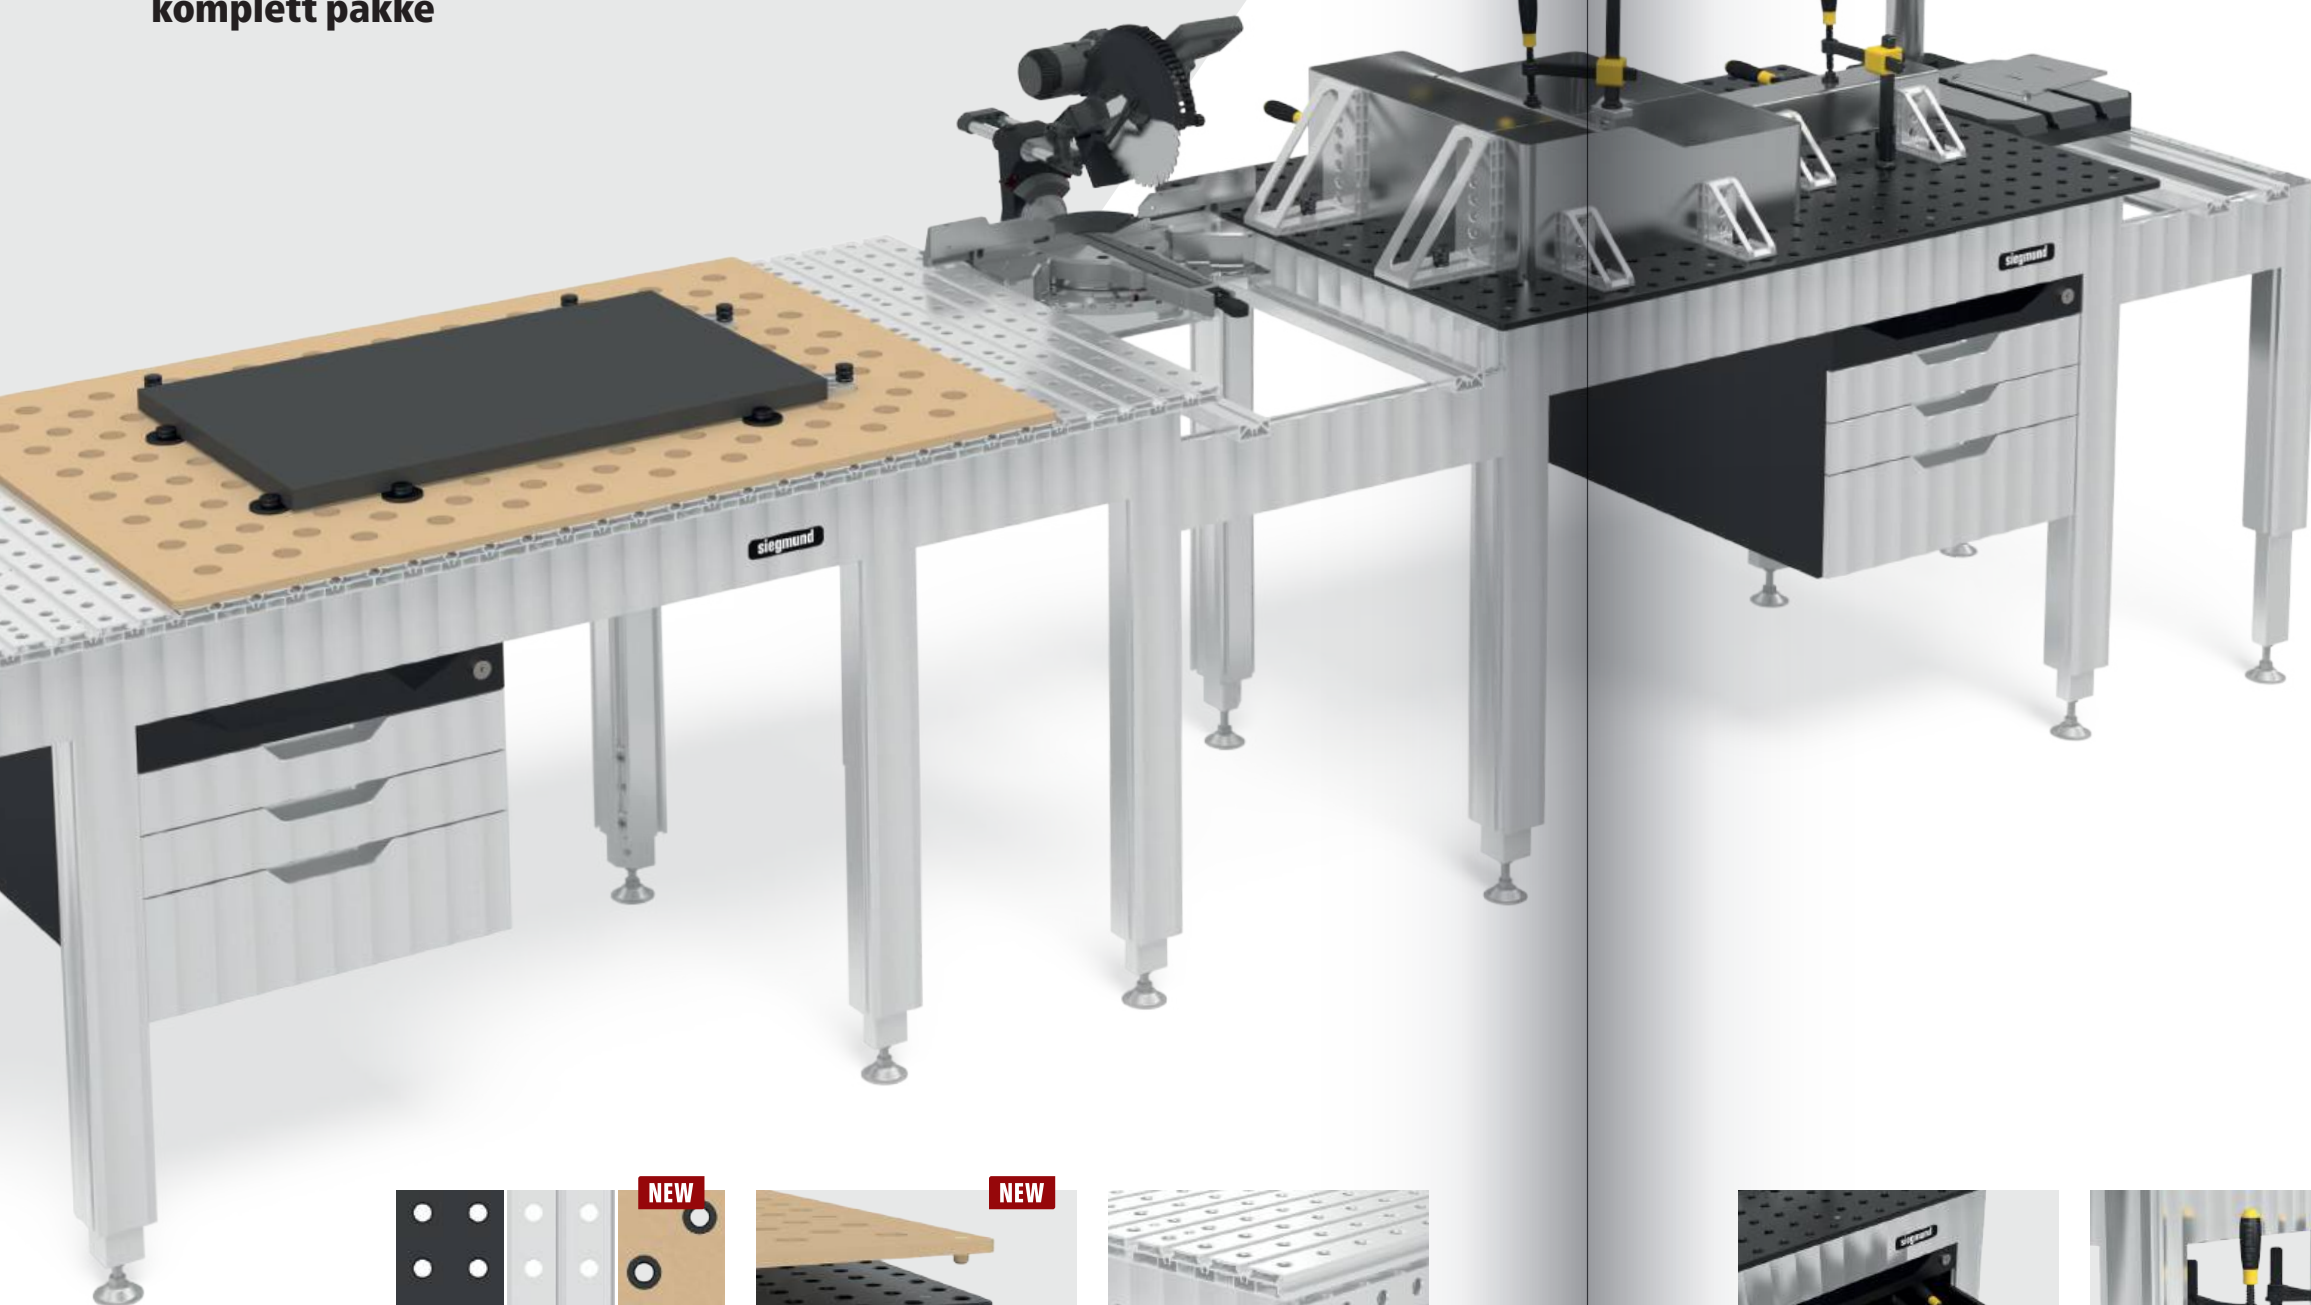

reddot winner 2024

- ✓ **Stabile arbeidsflater**
Til presist og sikkert arbeid i enhver situasjon.
- ✓ **For forskjellige bruksområder**
Ideell til metallbearbeiding, trekonstruksjon og reparasjoner.
- ✓ **Omfattende tilbehør**
Bredt utvalg av tilbehør og kontinuerlige oppgraderinger for enda mer effektivt arbeid.
- ✓ **Modulær utvidbar**
Med skuffer, forlengelsesbord eller forlengelser til arbeidsflaten.
- ✓ **Ergonomisk arbeid**
Individuelt justerbar takket være høydejusterbare ben.
- ✓ **Fleksibel konfigurasjon**
Passer til verksted i alle størrelser og alle behov.
- ✓ **Funksjon møter design**
Gjennomtenkte detaljer, moderne utseende, langvarig kvalitet.

VELG MELLOM FORSKJELLIGE BENKEPLATER

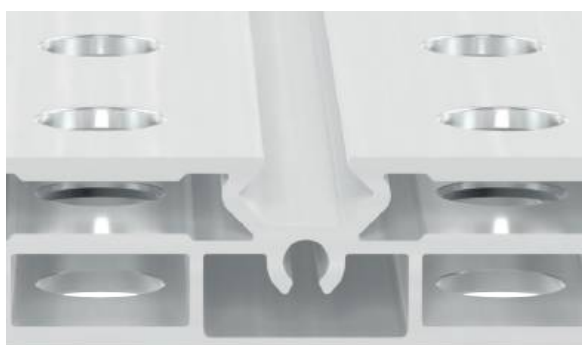

Aluminiums bordprofiler

Bordprofilene i aluminium av høy kvalitet kombinerer lav vekt med høy stabilitet og er ideelle for trebearbeiding og monteringsarbeid. I tillegg til de velprøvde systemborehullene tilbyr integrerte sekskantede spor ytterligere muligheter for fastspenning og sikring av arbeidsstykker.

- ✓ Arbeidsflaten består av bordprofiler i aluminium med borehull og sekskant spor
- ✓ Tabellprofiler kan utveksles individuelt
- ✓ velprøvde borehull i Siegmund-systemet (Ø 16 mm)
- ✓ Ekstra klemalternativer i sekskantspor (HX8)
- ✓ egnet til alle typer monteringsarbeid og alle materialer


Solid stålplate

Den plasmanitrerte høypresisjonsstålplaten imponerer med sin holdbarhet, elastisitet og ripebestandige, korrosjonsbestandige overflate. Høypresisjonsborehull garanterer maksimal funksjonalitet – ideelt for krevende arbeid i ethvert verksted.

- ✓ Høy stål kvalitet S355J2+N, plasma nitrert og BAR-belagt
- ✓ høy slitestyrke
- ✓ Optimalisert korrosjonsbeskyttelse
- ✓ lav vedheft av sveisesprut
- ✓ velprøvde borehull i Siegmund-systemet (Ø 16 mm)
- ✓ Vår anbefaling for sveise- og monteringsarbeid



NEW

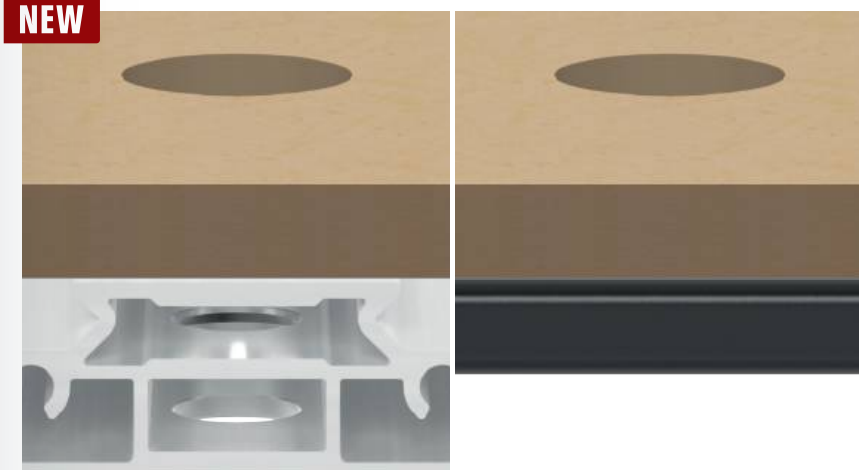

www.siegmund.com/workbench-info

MDF-beskyttelsesplate

MDF-beskyttelsesplaten fungerer som en utskiftbar støtte for aluminiums- eller stålplater. Den forhindrer at verktøy kommer i kontakt med metalloverflaten under kutt eller boring, og er spesielt egnet for sikre og materialvennlige arbeidsflyter under monterings- eller skjærearbeid.

- ✓ MDF-beskyttelsesplate som støtte til stål og aluminiumsplater
- ✓ verktøyvennlig under saging og boring
- ✓ ideell til monterings- og skjærearbeid
- ✓ enkel og kostnadseffektiv å bytte ut når den er slitt




BAR-belagt
Stål nitret
Forbigående region
Basismateriale
Forbigående region
Stål nitret
BAR-belagt



Hva er plasmanitrering?

Plasmanitrering er en termokjemisk diffusjonsprosess for herding av overflatelag. Overflatelaget på et arbeidsstykke eller en komponent er beriket med nitrogen, som danner et slitasje- og korrosjonsbeskyttende lag på komponentoverflaten og i området nær overflaten. Produksjonsprosessen foregår under vakuum på rundt 500 grader Celsius. I forbindelse med flere produksjonstrinn oppnår vi et nesten forvrengningsfritt produkt.

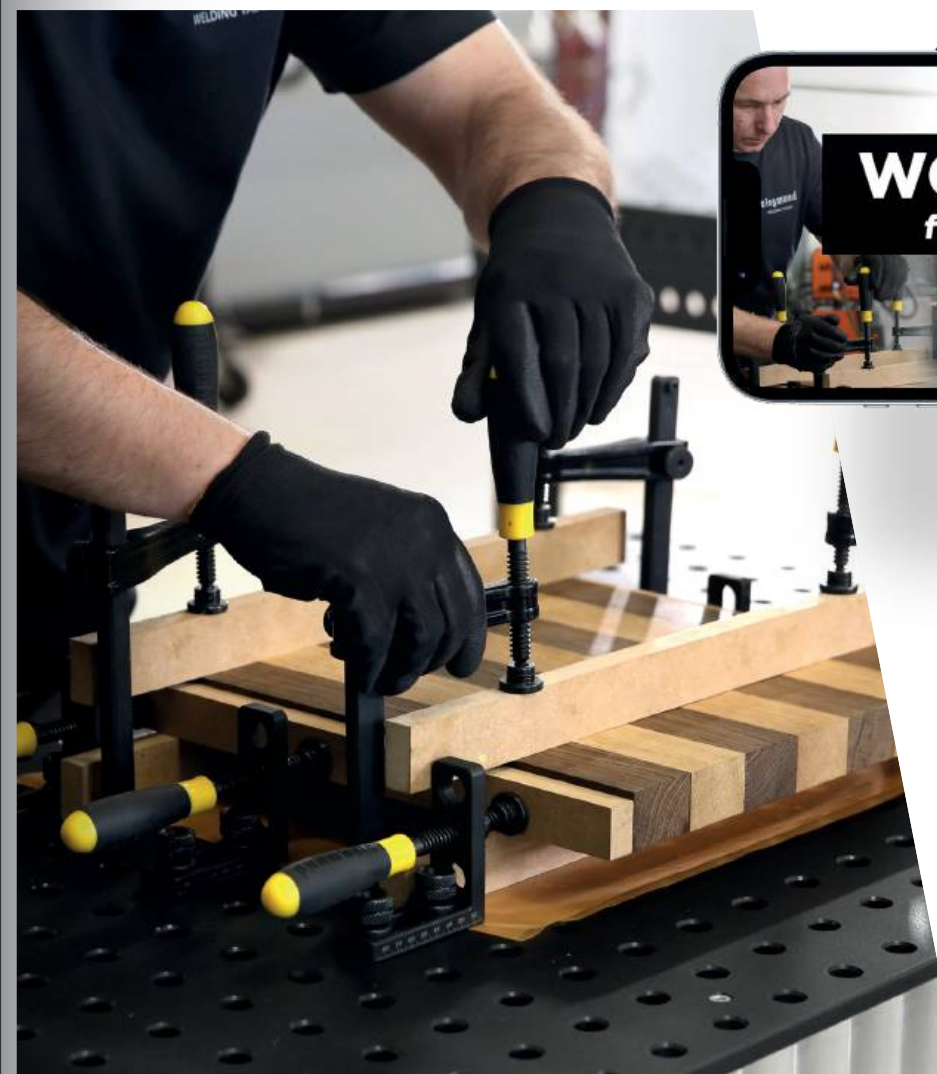

Mer enn bare en arbeidsbenk!

Se videoen nå:



www.siegmund.com/workbench-video



Siegmund arbeidsbenk høydejusterbar med stålplate

- Grunnramme laget av aluminiumsprofiler
- Høyde justerbare, Arbeidshøyde 800-975 mm
- Perforert plate: Høy stål kvalitet S355J2+N + Plasmanitret
- Borehull Ø 16 mm, Borehull rutenett på overflaten 50x50 mm
- Maksimal belastning: 400 kg
- For oppspenning: Håndklemmebolt 160514




	Egenskaper	Arbeidsplate	L (a)	B (b)	M5 (d)	G		
2-WS161208		   	1200 mm	800 mm	12 mm	100 kg	10.836 NOK	•
2-WS161510		   	1500 mm	1000 mm	12 mm	148 kg	15.012 NOK	•
2-WS161607		   	1600 mm	700 mm	12 mm	116 kg	14.736 NOK	•
2-WS162010		   	2000 mm	1000 mm	12 mm	194 kg	21.132 NOK	•



Solid stålplate

Stabilitet, holdbarhet og funksjonalitet karakteriserer våre plasmanitriderte høypresisjons stålplater. Disse ekstremt robuste platene tåler høye belastninger og temperaturvariasjoner uten å deformeres. Maskineringen av borehullene utføres i svært presise bore- og fresesentre og er ikke billig laserbehandling. Vår unike plasmanitreringsprosess skaper en ripebestandig, korrosjonsbestandig og elastisk overflate som er beskyttet mot skade fra verktøy eller arbeidsstykker.

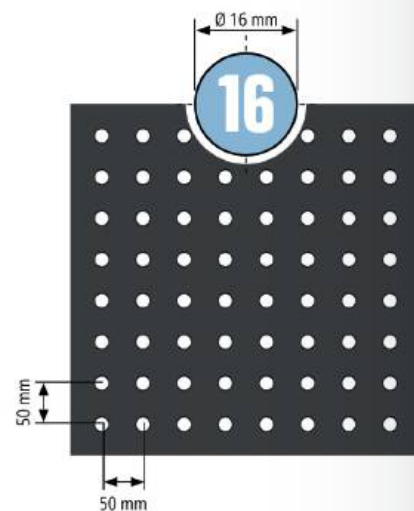

Prisene er oppgitt i NOK, eks. MVA, pakking og transportkostnader.

Siegmund Arbeidsbenk med stålplate

- Grunnramme laget av aluminiumsprofiler
- Arbeidshøyde 900 mm
- Perforert plate: Høy stål kvalitet S355J2+N + Plasmanitrert
- Borehull Ø 16 mm, Borehull rutenett på overflaten 50x50 mm
- Maksimal belastning: 400 kg
- For oppspenning: Håndklemmebolt 160514



	Egenskaper	Arbeidsplate	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-WS161208.L	16	750 N BAR	1200 mm	800 mm	12 mm	98 kg	9.456 NOK	•
2-WS161510.L	16	750 N BAR	1500 mm	1000 mm	12 mm	146 kg	13.608 NOK	•
2-WS161607.L	16	750 N BAR	1600 mm	700 mm	12 mm	114 kg	13.332 NOK	•
2-WS162010.L	16	750 N BAR	2000 mm	1000 mm	12 mm	193 kg	19.740 NOK	•



Mer informasjon og produktversjoner:



[www.siegmund.com/
workbench](http://www.siegmund.com/workbench)

Siegmund arbeidsbenk høydejusterbar med bordprofiler i aluminium

- Grunnramme laget av aluminiumsprofiler
- Høyde justerbare, Arbeidshøyde 800-975 mm
- Overflate laget av bordprofiler i aluminium
- Borehull Ø 16 mm, borehullsavstand 50 mm
- Sekskant spor HX8, 50 mm avstand mellom spor
- Maksimal belastning: 400 kg
- For oppspenning: Håndklemmebolt 160514 / Areal klembolt 160590
- Når du klemmer sammen aluminiumsdelene, må boltene bare strammes for hand.



	Egenskaper Arbeidsplate	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WA161207		1200 mm	700 mm	24 mm	37 kg	9.240 NOK •
2-WA161208		1200 mm	800 mm	24 mm	41 kg	9.552 NOK •
2-WA161210		1200 mm	1000 mm	24 mm	47 kg	11.112 NOK •
2-WA161607		1600 mm	700 mm	24 mm	46 kg	11.256 NOK •
2-WA161608		1600 mm	800 mm	24 mm	50 kg	12.048 NOK •
2-WA161610		1600 mm	1000 mm	24 mm	58 kg	13.620 NOK •
2-WA162007		2000 mm	700 mm	24 mm	55 kg	13.308 NOK •
2-WA162008		2000 mm	800 mm	24 mm	60 kg	14.268 NOK •
2-WA162010		2000 mm	1000 mm	24 mm	70 kg	16.164 NOK •


Forlengelse for høydejusterbar arbeidsbenk



Forlengelse 400 for høydejusterbar arbeidsbenk
for høydejusterbar arbeidsbenk, forlengelse av arbeidsflaten med 400 mm, Festemateriale inkludert, Høyde justerbare (800-975 mm), Vær oppmerksom på grunnrammebredden på arbeidsbenken!



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160407.1	400 mm	700 mm	800 mm	24 mm	14 kg	3.624 NOK •
2-XA160408.1	400 mm	800 mm	800 mm	24 mm	15 kg	3.804 NOK •
2-XA160410.1	400 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	17 kg	4.248 NOK •




Forlengelse 600 for høydejusterbar arbeidsbenk
for høydejusterbar arbeidsbenk, forlengelse av arbeidsflaten med 600 mm, Festemateriale inkludert, Høyde justerbare (800-975 mm), Vær oppmerksom på grunnrammebredden på arbeidsbenken!



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160607.1	600 mm	700 mm	800 mm	24 mm	19 kg	4.656 NOK •
2-XA160608.1	600 mm	800 mm	800 mm	24 mm	20 kg	4.932 NOK •
2-XA160610.1	600 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	23 kg	5.556 NOK •

Bordprofiler i aluminium av høy kvalitet

Arbeidsbenken med aluminiumsbordprofiler er utstyrt med sekskantspor og systemborehull. Dette skaper ekstra klemme- og festealternativer både på bordflaten og på kortsidene av arbeidsbenken. Ulke glideblokker i kombinasjon med klembusser skaper uendelige festemuligheter for komponenter av alle slag. Vi anbefaler vår arbeidsbenk med bordprofiler i aluminium for alt monteringsarbeid og alle materialer.

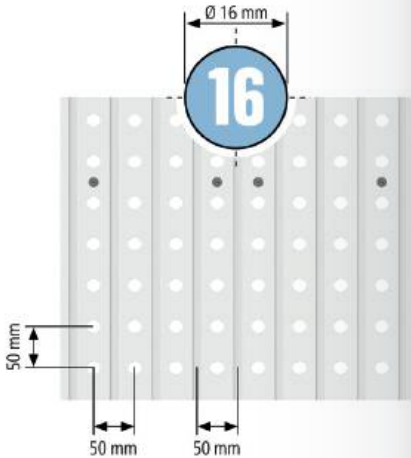

Siegmund Arbeidsbenk med bordprofiler i aluminium

- Grunnramme laget av aluminiumsprofiler
- Arbeidshøyde 900 mm
- Overflate laget av bordprofiler i aluminium
- Borehull Ø 16 mm, borehullsavstand 50 mm
- Sekskant spor HX8, 50 mm avstand mellom spor
- Maksimal belastning: 400 kg
- For oppspenning: Håndklemmebolt 160514 / Areal klembolt 160590
- Når du klemmer sammen aluminiumsdelene, må boltene bare strammes for hand.



	Egenskaper Arbeidsplate	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WA161207.L		1200 mm	700 mm	24 mm	35 kg	8.292 NOK •
2-WA161208.L		1200 mm	800 mm	24 mm	38 kg	8.916 NOK •
2-WA161210.L		1200 mm	1000 mm	24 mm	45 kg	10.164 NOK •
2-WA161607.L		1600 mm	700 mm	24 mm	44 kg	10.308 NOK •
2-WA161608.L		1600 mm	800 mm	24 mm	48 kg	11.100 NOK •
2-WA161610.L		1600 mm	1000 mm	24 mm	56 kg	12.672 NOK •
2-WA162007.L		2000 mm	700 mm	24 mm	53 kg	12.348 NOK •
2-WA162008.L		2000 mm	800 mm	24 mm	58 kg	13.308 NOK •
2-WA162010.L		2000 mm	1000 mm	24 mm	67 kg	15.216 NOK •

Forlengelse For arbeidsbenk



Forlengelse 400 For arbeidsbenk
for arbeidsbenk uten høydejustering, forlengelse av arbeidsflaten med 400 mm, Festemateriale inkludert, Vær oppmerksom på grunnrammebredden på arbeidsbenken!





	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160407.L.1	400 mm	700 mm	900 mm	24 mm	13 kg	3.096 NOK •
2-XA160408.L.1	400 mm	800 mm	900 mm	24 mm	14 kg	3.288 NOK •
2-XA160410.L.1	400 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	16 kg	3.732 NOK •




Forlengelse 600 For arbeidsbenk
for arbeidsbenk uten høydejustering, forlengelse av arbeidsflaten med 600 mm, Festemateriale inkludert, Vær oppmerksom på grunnrammebredden på arbeidsbenken!




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160607.L.1	600 mm	700 mm	900 mm	24 mm	18 kg	4.140 NOK •
2-XA160608.L.1	600 mm	800 mm	900 mm	24 mm	19 kg	4.416 NOK •
2-XA160610.L.1	600 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	22 kg	5.040 NOK •

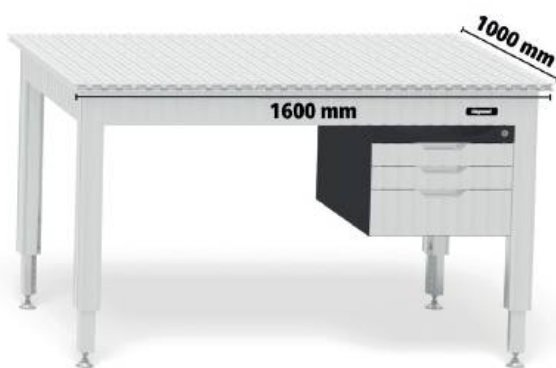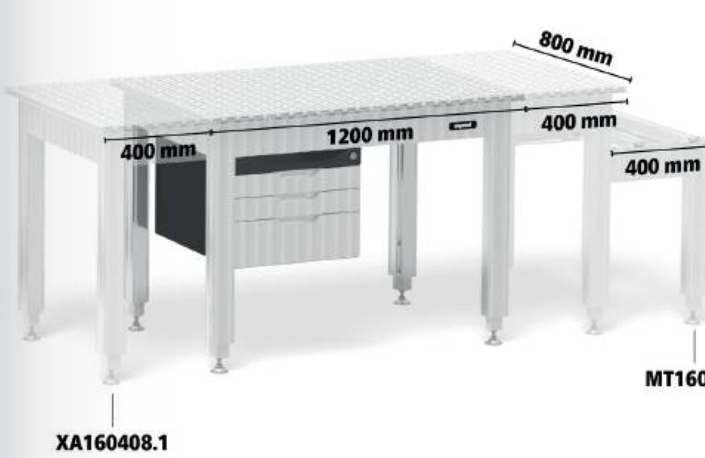

Ulike skyveblokker

	Sett Glidende spor feste HX8 4 pakning, med tråd, Vedlegg av tilbehør med skrue, galvanisert, Innsetting i sporet fra siden, skliskker passform i sporet takket være en fjærball						16
			L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-000551	M6	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	108 NOK •

	Sett Glidende spor feste HX8 roterbar 4 pakning, med tråd, Vedlegg av tilbehør med skrue, galvanisert, muliggjør plassering i sporet ovenfra, spenninger i sporet når du svinger i retning av festing av skruen, Ytterligere versjoner tilgjengelig online: med M5-gjenge						16
			L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-000552.2	M6	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	108 NOK •

	Sett Glidende spor feste HX8 Kan settes inn 4 pakning, med tråd, Vedlegg av tilbehør med skrue, galvanisert, Innsetting i sporet ovenfra, skliskker passform i sporet takket være en fjærball, Ytterligere versjoner tilgjengelig online: med M5-gjenge						16
			L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-000553.2	M6	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	108 NOK •

Brunert klemme kapsling

	Sett Klem foring med krage for M6-gjenge brunert 4 pakning, til å feste Siegmund-deler til glideblokker, for klemming i et langstrakt hull, inkl. skrue M6x20, inkl. selvborende motsenket skrue M6x30						B 16
			H (c)	Ø	G		
	2-160546.3		13 mm	23 mm	0,08 kg	348 NOK •	

	Sett Klem foring Med kontrasunket hode for M6-gjenge brunert 4 pakning, til å feste Siegmund-deler til glideblokker, for klemming i borehull, inkl. skrue M6x20, inkl. selvborende motsenket skrue M6x30						B 16
			H (c)	Ø	G		
	2-160546.4		7 mm	18,50 mm	0,08 kg	228 NOK •	


	Sett Glidende spor feste Kan settes inn + Klem foring leveringsinnhold: 1x 000553.2 Sett Glidende spor feste HX8 M6 Kan settes inn (4 pakning), 1x 160546.3 Sett Klem foring med krage (4 pakning)						16
					G		
	2-160548				0,16 kg	420 NOK •	




Mer informasjon og produktversjoner:





www.siegmund.com/workbench

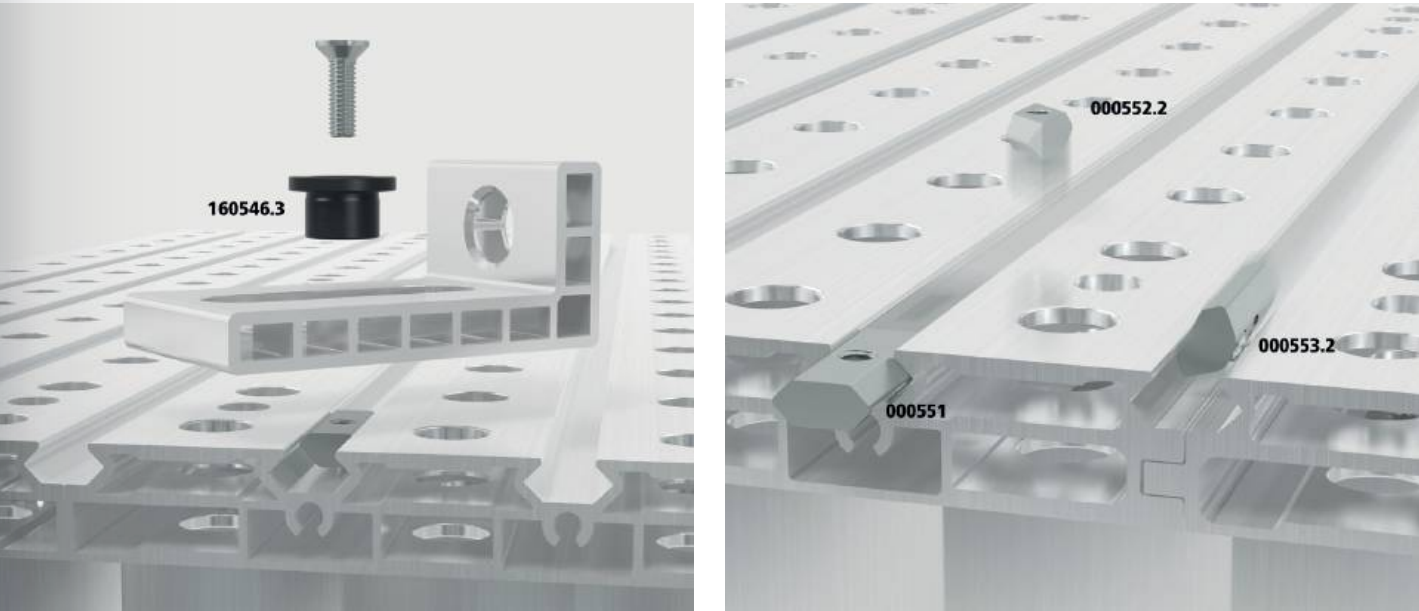

Aluminium bord profil

	Aluminium bord profil Borehull Ø 16 mm, borehullsavstand 50 mm, Sekskant spor HX8, 50 mm avstand mellom spor, Indre profil, Vær oppmerksom på grunnrammebredden på arbeidsbenken!					AL 16
		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
	2-TP160700.1	700 mm	206 mm	24 mm	3,10 kg	648 NOK •
	2-TP160800.1	800 mm	206 mm	24 mm	3,50 kg	720 NOK •
	2-TP161000.1	1000 mm	206 mm	24 mm	4,40 kg	912 NOK •

	Sett Aluminium bord endeprofil bestående av: 1x bordendeprofil i aluminium venstre, 1x bordendeprofil i aluminium høyre, Borehull Ø 16 mm, borehullsavstand 50 mm, Sekskant spor HX8, med lateral sekskantspor på den ene siden, Vær oppmerksom på grunnrammebredden på arbeidsbenken!					AL 16
		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
	2-TA160700.1.Set	700 mm	203 mm	24 mm	6 kg	1.296 NOK •
	2-TA160800.1.Set	800 mm	203 mm	24 mm	6,90 kg	1.440 NOK •
	2-TA161000.1.Set	1000 mm	203 mm	24 mm	8,60 kg	1.824 NOK •

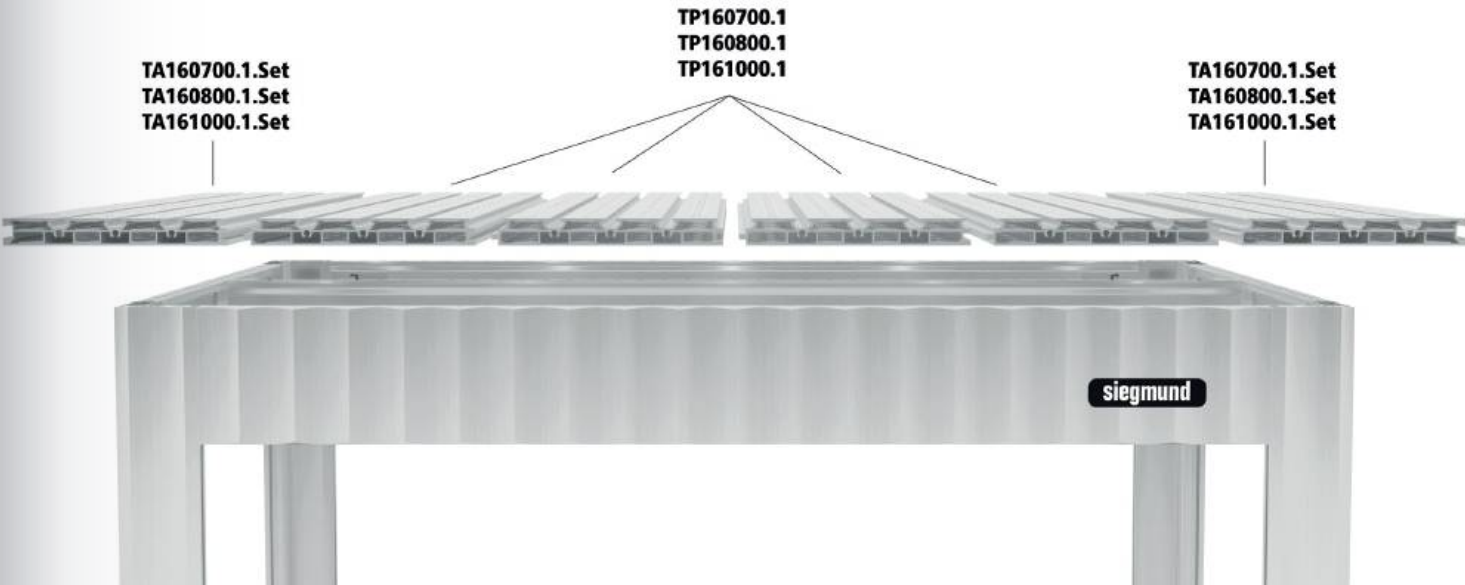

Utstyr



Utstyrt med 4 hjul For arbeidsbenk

Hjul, med brems


			TF	G	
2-004100.2	250 kg	2,40 kg			720 NOK •



Utstyr med 2 hjul til maskinbord/forlengelse

Hjul, med brems


			TF	G	
2-004100.3	75 kg	1,20 kg			360 NOK •



Sub Table Box Inkl 2 skuffer For arbeidsbenk

Skuffeboks, 2x Skuff 160 mm, låsbar, inkl. to nøkler, skuffens uttrekkslengde 500 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-BX000990	623 mm	472 mm	387 mm	100 kg	27 kg	3.900 NOK •



Sub Table Box Inkl 3 skuffer For arbeidsbenk

Skuffeboks, 2x Skuff 80 mm, 1x Skuff 160 mm, låsbar, inkl. to nøkler, skuffens uttrekkslengde 500 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-BX000990.1	623 mm	472 mm	387 mm	100 kg	30 kg	4.488 NOK •



Verktøyholder For arbeidsbenk

Aluminium, kan plasseres til venstre og høyre, Holder for klemmer, bolter og firkanter, Vær oppmerksom på grunnrammebredden på arbeidsbenken og materialet som brukes til arbeidsflaten!

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-TH160700	700 AL / Stål	475 mm	55 mm	52 mm	1,10 kg	504 NOK •
2-TH160800	800 AL / Stål	575 mm	55 mm	52 mm	1,30 kg	576 NOK •
2-TH161000.S	1000 Stål	675 mm	55 mm	52 mm	1,50 kg	648 NOK •
2-TH161000.A	1000 AL	775 mm	55 mm	52 mm	1,60 kg	732 NOK •



Bord side panel For arbeidsbenk

Aluminium, ekstra sidepanel for Siegmund arbeidsbenk, feste til bordet via sekskantsporet, inkl. festemateriale, Vær oppmerksom på grunnrammebredden på arbeidsbenken og materialet som brukes til arbeidsflaten!

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-SW160700	700 AL / Stål	700 mm	38 mm	85 mm	1,60 kg	480 NOK •
2-SW160800	800 AL / Stål	800 mm	38 mm	85 mm	1,80 kg	528 NOK •
2-SW161000	1000 AL	1000 mm	38 mm	85 mm	2,30 kg	612 NOK •

Maskin bord For arbeidsbenk



Maskin bord 400 For arbeidsbenk

Kompatibel med arbeidsbenkramme med og uten høydejustering, Høyde justerbare (625-900 mm), Festemateriale inkludert, Vær oppmerksom på grunnrammebredden på arbeidsbenken og materialet som brukes til arbeidsflaten!

AL16

		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-MT160407	700 AL / Stål	400 mm	700 mm	625 mm	75 kg	10 kg	3.096 NOK •
2-MT160408	800 AL / Stål	400 mm	800 mm	625 mm	75 kg	11 kg	3.252 NOK •
2-MT160410.S	1000 Stål	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	11 kg	3.636 NOK •
2-MT160410.A	1000 AL	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	12 kg	3.660 NOK •



Maskin bord 600 For arbeidsbenk

Kompatibel med arbeidsbenkramme med og uten høydejustering, Høyde justerbare (625-900 mm), Festemateriale inkludert, Vær oppmerksom på grunnrammebredden på arbeidsbenken og materialet som brukes til arbeidsflaten!

AL16

		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-MT160607	700 AL / Stål	600 mm	700 mm	625 mm	75 kg	11 kg	3.396 NOK •
2-MT160608	800 AL / Stål	600 mm	800 mm	625 mm	75 kg	12 kg	3.564 NOK •
2-MT160610.S	1000 Stål	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	12 kg	3.948 NOK •
2-MT160610.A	1000 AL	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	13 kg	3.972 NOK •




Mer informasjon og produktversjoner:







www.siegmund.com/
workbench

MDF-beskyttelsesplate

- MDF-beskyttelsesplate som støtte til stål og aluminiumsplater
- verktøyvennlig under saging og boring
- ideell til monterings- og skjærearbeid
- enkel og kostnadseffektiv å bytte ut når den er slitt

	MDF-beskyttelsesplate 1207 / 1208 inkl. treplugger for sikkert grep på arbeidsflaten, Borehull på overflaten 100x100 mm diagonalt rutenett, Borehull Ø 33 mm					NEW
		L (a)	B (b)	MS (d)	G	16
	2-SP161207	1200 mm	700 mm	12 mm	4,30 kg	936 NOK •
	2-SP161208	1200 mm	800 mm	12 mm	4,90 kg	984 NOK •

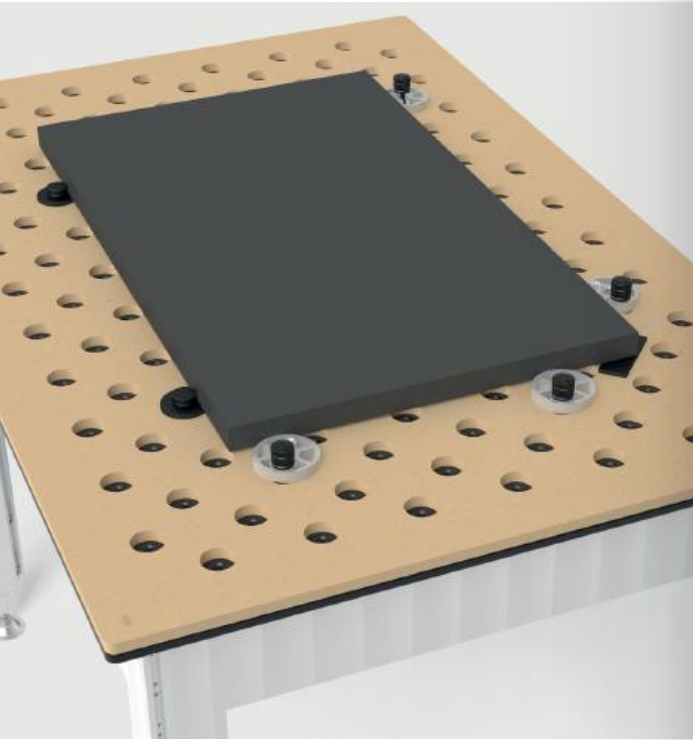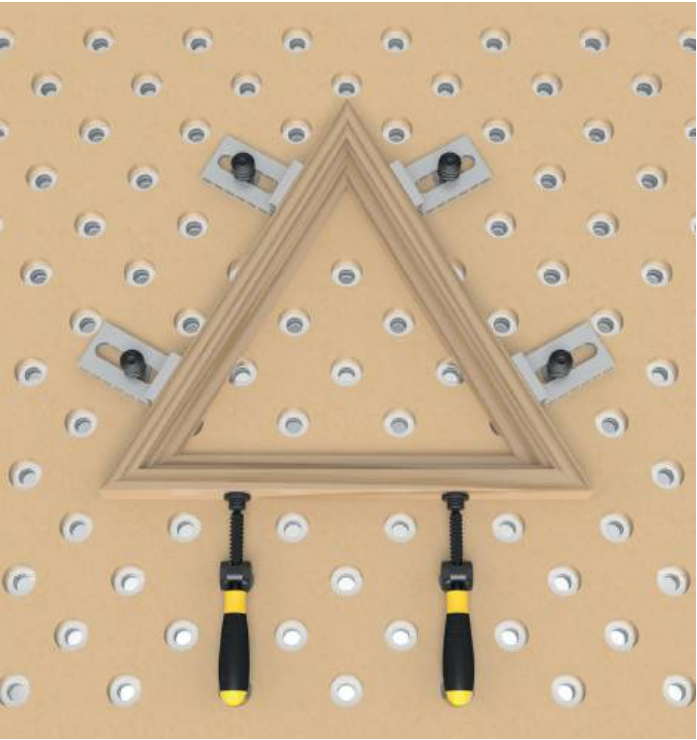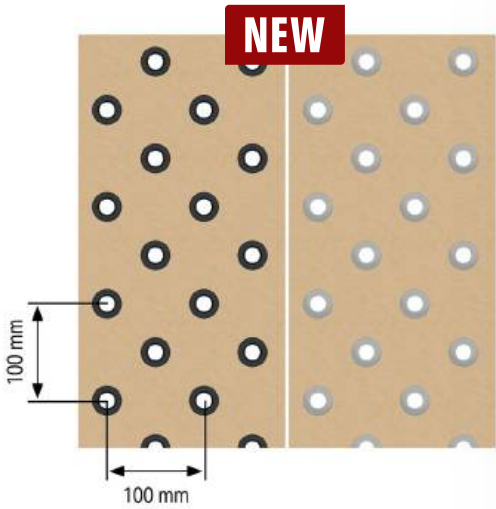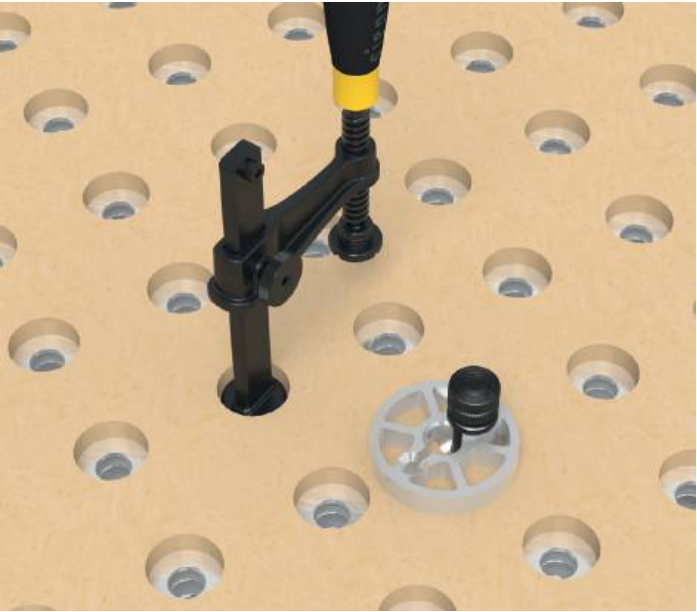

Skrustikke

Til feste:
Stålplate: 2x Bolt 160514
Bordprofiler i aluminium: 2x Bolt 160514
MDF-beskyttelsesplate med stålplate: 2x Bolt 160517
MDF-beskyttelsesplate med bordprofiler i aluminium: 2x Bolt 160517
(Bolter er ikke inkludert i leveransen.)

	Siegmund skrurstikke 100 Festes i 45° eller 90° vinkel, Kjevebredde 100 mm, Åpning slag 100 mm, Montering Sveisebord: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545					16
			SP	G		
	2-004310		20 kN	9,50 kg	2.472 NOK •	

Sett med stikke kjeve deksler

2x Fiber: egnet for finfresede, finhøvlede, malte eller polerte overflater,
2x Gummi: Passer til tre- og plastdelar,
2x Aluminium nøytral: Sikker klemming av grove til middels fine maskinerte emner takket være spor,
2x Aluminium prismer: Klemming av runde eller ovale arbeidsstykker ved hjelp av prismer

	Sett med stikke kjeve deksler 100 inkl. bag leveringsinnhold: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Aluminium nøytral, 2x Aluminium prismer					16
				G		
	2-004315			0,70 kg	588 NOK •	





Arbeidsbenk sett – egnet til alle Siegmund arbeidsbenker


	Sett Klemme klo leveringsinnhold: 4x Klemme klo 2-12 CS160212, 4x Klemme klo 18-32 CS161832, 4x Bolt 160532	16
	2-CS160212.Set	G 0,92 kg 2.028 NOK •
	Arbeidsbenk sett 1 leveringsinnhold: 4x Tvinge 160621, 8x Bolt 160514, 4x Vinkel 160108.A, 4x Vinkel 160109.A	16
	2-163901	G Spesialpris 4 kg 3.588 NOK • I stedet for 4.752 NOK
	Arbeidsbenk sett 2 leveringsinnhold: 4x Tvinge 160621, 2x Tvinge 160603, 12x Bolt 160514, 2x Vinkel 160117.A, 2x Exenter-Anslag 160404.A, 4x Vinkel 160108.A, 4x Vinkel 160109.A	16
	2-163902	G Spesialpris 6,16 kg 5.988 NOK • I stedet for 7.584 NOK
	Arbeidsbenk sett 3 leveringsinnhold: 4x Tvinge 160621, 4x Tvinge 160603, 18x Bolt 160514, 4x Exenter-Anslag 160404.A, 4x Fleks-Anslag 160412, 4x Vinkel 160108.A, 2x Vinkel 160118.A, 2x Vinkel 160162.A	16
	2-163903	G Spesialpris 11,60 kg 8.388 NOK • I stedet for 12.528 NOK

Anslags- og Spennvinkel

	Fleks-Anslag 12x83 Aluminium langhull, Spesielt egnet for komponenter laget av rustfritt stål	AL 16
		L (a) B (b) VB (f) MS (d) WS (d1) G
	2-160412	83 mm 31 mm 50 mm 12 mm 8 mm 0,05 kg 204 NOK •
	Fleks-Anslag 12x78 / 12x97 Stål galvanisert langhull	16
		L (a) B (b) VB (f) MS (d) WS (d1) G
	2-160415	78 mm 28 mm 50 mm 12 mm 6 mm 0,07 kg 192 NOK •
	2-160417	97 mm 24 mm 71 mm 12 mm 4 mm 0,08 kg 348 NOK •

Anslags- og Spennvinkel

	Sett Stoppbolt med støtteskive Ø 50, leveringsinnhold: 4x Stoppbolt 160544, plassbesparende og rask løsning for plassering og festing av arbeidsstykker på arbeidsflaten	NEW PA 16
		H (c) Ø G
	2-160544.Set	55 mm 50 mm 0,12 kg 240 NOK •
	Sett Exenter-Anslag Ø 65x12 leveringsinnhold: 4x Exenter-Anslag 160404.A, 4x Motsenket skrue M6x20, 4x Selv gjenging skruer M6x30, 4x Glidende spor feste HX8-30 S M6, uendelig vri	AL 16
		H (c) Ø G
	2-160404.A.Set	12 mm 65 mm 0,30 kg 468 NOK •
	Anslags- og Spennvinkel 90 X Aluminium langhull	AL 16
		L (a) B (b) H (c) G
	2-160108.A	90 mm 50 mm 25 mm 0,07 kg 132 NOK •
	Anslags- og Spennvinkel 90 SL Aluminium kombinasjon av borehull og langstrakt hull	AL 16
		L (a) B (b) H (c) G
	2-160109.A	90 mm 50 mm 40 mm 0,08 kg 156 NOK •

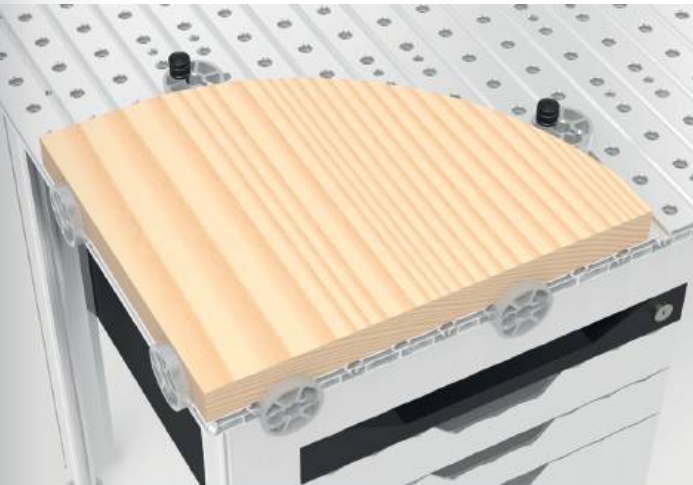



Anslags- og Spennvinkel

	Anslags- og Spennvinkel 95 L Aluminium kombinasjon av borehull og langstrakt hull, økt stabilitet gjennom stivere					AL 16
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-160117.A	95 mm	50 mm	95 mm	0,13 kg	288 NOK •

	Anslags- og Spennvinkel 200 L Aluminium kombinasjon av borehull og langstrakt hull, økt stabilitet gjennom stivere					NEW AL 16
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-160118.A	150 mm	75 mm	200 mm	0,47 kg	408 NOK •



Anslags- og Spennvinkel 90 SL / 90 L / 140 L nitrt

kombinasjon av borehull og langstrakt hull

100%











	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	480 NOK •
2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	636 NOK •
2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	756 NOK •

	Anslags- og Spennvinkel 300 G Aluminium kombinasjon av borehull og langstrakt hull					NEW AL 16
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-160162.A	150 mm	49 mm	300 mm	1,39 kg	828 NOK •

Mer informasjon og produktversjoner:

www.siegmund.com/
workbench

Skrutvinge

	Rørklemme brunert For arbeidsbenk utskiftbart prisme, Ball diameter spindel 8 mm, trapesgjenge av spindel 12x4 mm, klemme i en vinkel på +/- 42°, Spesielt for overflater laget av aluminiumsprofiler, festing med justeringsring					B 16
	L (a)	B (b)	G			
	2-160603	275 mm	115 mm	0,70 kg	420 NOK •	

	Basic Skrutvinge nitrt for arbeidsbenk Vertikal stag forsterket, Horizontal barlakkert / pulverlakkert, utskiftbart prisme, Ball diameter spindel 8 mm, trapesgjenge av spindel 12x4 mm, Spesielt for overflater laget av aluminiumsprofiler					BAR N 16
	B (b)	H (c)	G			
	2-160621	110 mm	185 mm	0,65 kg	300 NOK •	

	Sett Prisme flatt Ø 25 til skrutvinger leveringsinnhold: 4x Prisme 160654.PA, til spindel med kule diameter 8 mm, kompatibel med 16 mm borehull og tvinger					NEW PA 16
	H (c)	Ø	G			
	2-160654.PA.Set	14 mm	25 mm	0,04 kg	144 NOK •	

	Sett Prisme flatt Ø 40 til skrutvinger leveringsinnhold: 4x Prisme 160655.PA, til spindel med kule diameter 8 mm, kompatibel med 16 mm borehull og tvinger					NEW PA 16
	H (c)	Ø	G			
	2-160655.PA.Set	17 mm	40 mm	0,04 kg	240 NOK •	



Bolter til stål og aluminium



Håndklemmebolt uten spor brunert
til fastspenning i stål og aluminium, uten O-ring spor for en jevn overflate, KAN IKKE brukes til å koble sammen bord og U-Vinkler

B 16

		L (a)	SK	ZK	G	
2-160514	dobbelt	53 mm	30 kN	5 kN	0,10 kg	300 NOK •
2-160517	trippel	66 mm	30 kN	5 kN	0,12 kg	372 NOK •

Bolter til aluminium



Areal klemmbolt brunert
160590: Oppspenningsområde ca. 22-26 mm, 160590.3: Oppspenningsområde ca. 34-38 mm, 160590.4: Oppspenningsområde ca. 46-50 mm, anbefalt for innspenning av aluminiumsprofiler, KAN IKKE brukes til å koble sammen bord og U-Vinkler

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	dobbelt	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	528 NOK •
2-160590.3	trippel	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	576 NOK •



Areal fastspenningsbolt brunert
forsenket tilkobling av komponenter, 160595: Oppspenningsområde ca. 22-26 mm, 160595.3: Oppspenningsområde ca. 34-38 mm, 160595.4: Oppspenningsområde ca. 46-50 mm, ikke egnet for avlange hull, KAN IKKE brukes til å koble sammen bord og U-Vinkler


B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	dobbelt	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	456 NOK •
2-160595.3	trippel	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	516 NOK •

Bolt dobbelt



Bolt trippel

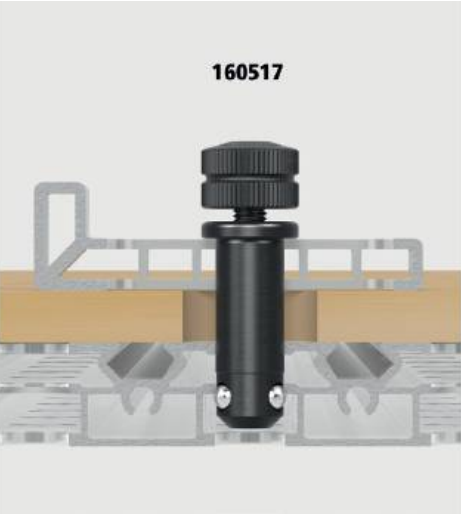

ANDRE PRODUKTER FRA SIEGMUND


Unike sveisebord fra Siegmund

Våre sveise- og klemmebord står for høyeste kvalitet, holdbarhet og presisjon. Med presist utførelse, utmerket repeterbarhet og et perfekt koordinert modulsystem kan du jobbe effektivt og komfortabelt. For spesielt høye krav tilbyr vi utelukkende sveisebord av verktøystål X8.7 og X8.8. Disse verktøystålene kjennetegnes av en eksepsjonelt høy grunnhardhet, noe som er avgjørende for den enestående slagfastheten og lange levetiden til et sveisebord.

- ✓ Slitasjesvake og slitesterke overflater
- ✓ Sikker oppbevaring av arbeidsstykker under bearbeiding
- ✓ Ingen sveiseforvrengning
- ✓ Høy presisjon og repeterbarhet
- ✓ Allsidige klemmuligheter gjennom borehull



www.siegmund.com/
tables

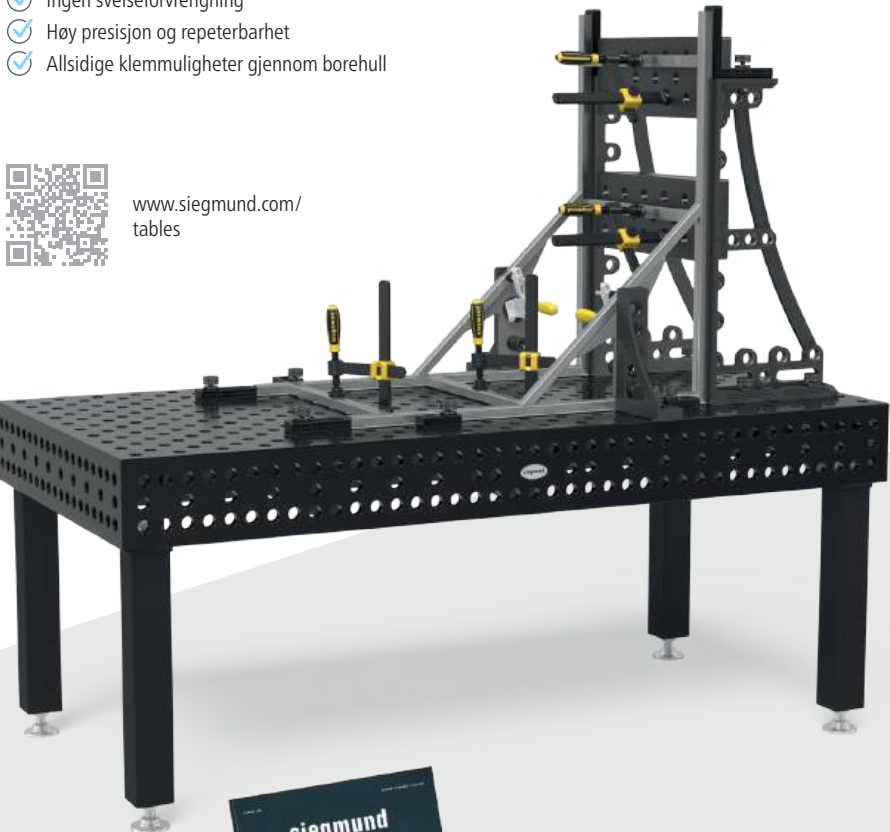

www.siegmund.com/
flyers-catalogs




www.siegmund.com/
laser-cell-info

Den modulære lasersveiseceellen fra Siegmund

Siegmund lasersveiseceellen gir optimal beskyttelse mot spredt stråling og refleksjoner som kan oppstå ved arbeid med lasere. Med sin innovative design og ferdigmonterte sidevegger er den raskt klar til bruk. Den er egnet for manuell lasersveising og laserrensing i bølgelengdeområdet fra 940 til 1090 nm.

- ✓ maksimal sikkerhet takket være pålitelig beskyttelse mot spredt stråling og refleksjoner
- ✓ Rask og enkel oppstart takket være forhåndsmonterte sidepaneler
- ✓ Godkjent for en maksimal lasereffekt på 3 kW
- ✓ romslig arbeidsområde med ekstra bred dobbeldør (2370x2240 mm)
- ✓ CE-kompatibel (sikkerhetskomponent) og sertifisert i henhold til DIN EN 60825-4

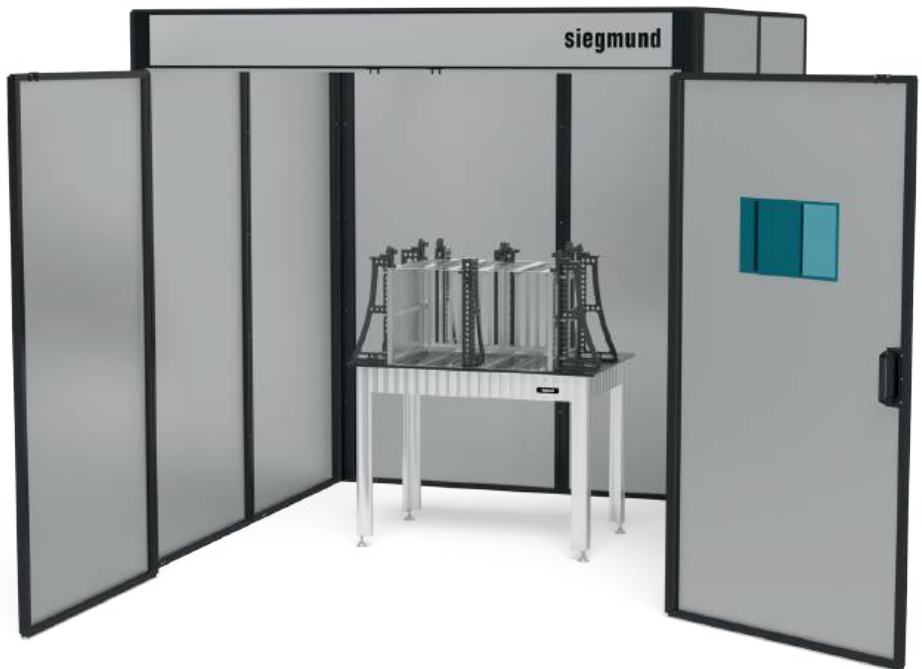

www.siegmund.com/
laser-cell-flyer

Ikons indeks

- Vare er produsert til lager
- Vare blir produsert ved ordre
- 750 Høy stål kvalitet S355J2+N
- ◊ Motstandsdyktig mot riper & Korrosjon beskyttelse
- N Nitring
- BAR BAR-belegg (Black-Anti-Rust-coating)
- B Blåning
- 100 Skala
- ⬢ Sekskant spor
- ⬢ 50x50 mm rutenett

Tilbehør av høy kvalitet

- ✓ stabile vinkler og anslag
- ✓ høykvalitets klemmer
- ✓ funksjonelle prismer og utvidelser
- ✓ praktiske skuffer
- ✓ og mye mer



www.siegmund.com/
accessories

siegmund



**Finn vår
utstillingskalender på:**

www.siegmund.com/exhibition



Produsent

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Tyskland (Bavaria)
Tel. +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Din forhandler:

PR Maskin AS
Fosseikeveien 20
NO - 4323 Sandnes
Tel. (0047) 51 48 62 09
info@prmaskin.no
www.prmaskin.no

Prisene er oppgitt i NOK, eks. MVA, pakking og transportkostnader. Minimum bestillingverdi 500 NOK. Tekniske data kan endres. Fra lager i Oberottmarshausen i Tyskland / eller lager i Norge etter vi har på lager. Videresalg reservert. Våre salgsbetingelser gjelder strengt. Med forbehold om prisendringer og trykkfeil.

Alle tekster, bilder og designelementer er opphavsrettsbeskyttet av Bernd Siegmund GmbH. Ingen del av denne Flyer kan redigeres analogt eller digitalt eller i en annen modus, kan multipliseres eller publiseres ut av katalogen uten skriftlig godkjenning fra den juridiske eieren. Forseelser blir straffet.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH