GEF CS lakkeringskabiner

Produktoversikt og prisliste

CS 10, CS 15 og CS 18 er kompakte lakkeringskabiner med arbeidsbord, avtrekksvifte og tørrfiltrering i to trinn. Serien leveres i tre bredder og med enfase eller trefase strømtilkobling.



Illustrasjonsbilder. Utførelse, farge og utstyr kan avvike fra valgt leveranse.

Bruksområde og virkemåte

Kabinen er beregnet for sprøytelakkering med flytende, vannbasert eller løsemiddelbasert maling. Lakktåken trekkes inn gjennom filterveggen og passerer først ANDREAE papirfilter, deretter Paint Stop-filter i glassfiber. Avkastet er plassert på toppen av kabinen.

Serien er ikke beregnet for pulverlakkering eller bruk av plastmaling og gummi. Egnet utførelse og ventilasjon avklares ut fra malingstype og arbeidsprosess.

Standard utstyr

Arbeidsbord og støtteben i stål, avtrekksvifte, ANDREAE papirfilter, Paint Stop-filter samt termomagnetisk bryter med støpsel. Den skrå filterveggen er utformet for å fordele avsuget over frontflaten.

Alle priser er i NOK ekskl. mva. Prisliste datert 07.11.2026.

Modelloversikt med spesifikasjoner og priser

Modellene har samme dybde og høyde. Bredden, luftmengden og filterarealet øker fra CS 10 til CS 18. Målene nedenfor er oppgitt i millimeter.

Spesifikasjon	CS 10	CS 15	CS 18
Ytre mål B × D × H	1050 × 900 × 2250	1500 × 900 × 2250	1800 × 900 × 2250
Avsugsfront bredde × høyde	990 × 900	1440 × 900	1740 × 900
Utløp ved vifteflens	450 × 210	450 × 210	480 × 250
Veiledende luftmengde	1800 m³/h	2600 m³/h	3600 m³/h
Motoreffekt	0,55 kW	1,1 kW	1,1 kW
Tilgjengelig trykk for kanal	300 Pa	300 Pa	300 Pa
Anbefalt avkastkanal	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Maksimal temperatur	80 °C	80 °C	80 °C
Samlet filterareal	0,9 m²	1,8 m²	2,4 m²
Filtreringshastighet	0,55 m/s	0,40 m/s	0,41 m/s
Første filtertrinn	ANDREAE papirfilter	ANDREAE papirfilter	ANDREAE papirfilter
Andre filtertrinn	Paint Stop glassfiber	Paint Stop glassfiber	Paint Stop glassfiber
Pris 220 V 1-fase	**26 765 kr**	**30 939 kr**	**32 340 kr**
Pris 400 V 3-fase	**25 718 kr**	**29 784 kr**	**31 200 kr**

Priser i NOK ekskl. mva.

Strømtilkobling

220 V / 50 Hz / 1-fase eller 400 V / 50 Hz / 3-fase. Elektrisk utførelse bekreftes ved bestilling.

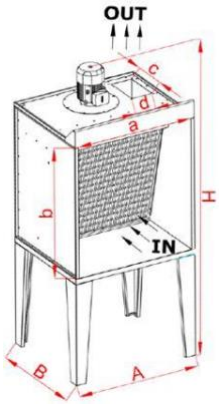

Prinsippskisse: A = bredde, B = dybde, H = høyde. a og b viser avsugsfronten.

Opsjoner og tilleggsutstyr

Opsjon	Beskrivelse	Tillegg kr
Overgangsstykke for avkast	Overgang på vifteutløp	1 201
Belysning 36 W IP65	Belysning i arbeidsområdet	1 232
Manuell dreieskive	Dreieskive for arbeidsstykket	3 034
ATEX-sertifisert vifte	Tillegg for ATEX-vifte	3 465
Differansetrykkmanometer 	Overvåking av filtertilsmussing Ideell for overvåking av tilstopping i filtre. Manometrene egner seg for måling av overtrykk, undertrykk og differansetrykk.	2 849

Filtre og forbruksmateriell

Produkt	Enhet	Pris kr
ANDREAE papirfilter CS 10 → 1 meter CS 15 → 2 meter CS 18 → 2 meter	Rull à 9 meter	955
Paint Stop-filter CS 10 → 2 stk. CS 15 → 3 stk. CS 18 → 4 stk.	Stk.	508

Levering og utførelse

Frakt, montering og kanalføring er ikke inkludert. Kabinene kan leveres montert med viften separat, eller demontert. Leveringstid, betalingsbetingelser og overflateutførelse avtales ved tilbud.

ATEX-opsjonen gjelder viften og innebærer ikke ATEX-sertifisering av komplett kabin. Med forbehold om prisendringer. Ta kontakt for komplett tilbud levert hos deg.

PR Maskin AS
51486209
info@prmaskin.no